



T-Coupler Slimline M12 female / 2x M12 male A-cod.

5-pol. / 3-pol. + 2-pol., Power IO-Link


T-型头 (窄型)
母头 M12
5芯
公头 M12
2芯
3芯
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

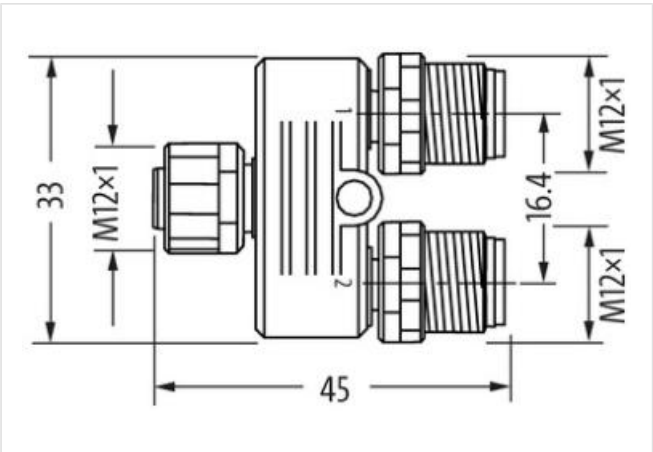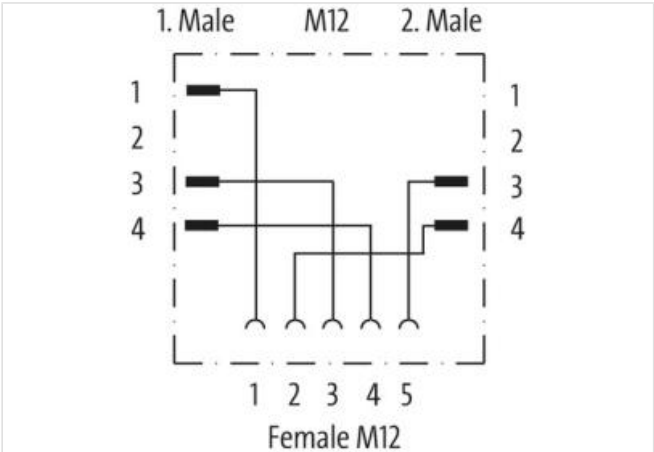

产品可能与图示有所不同

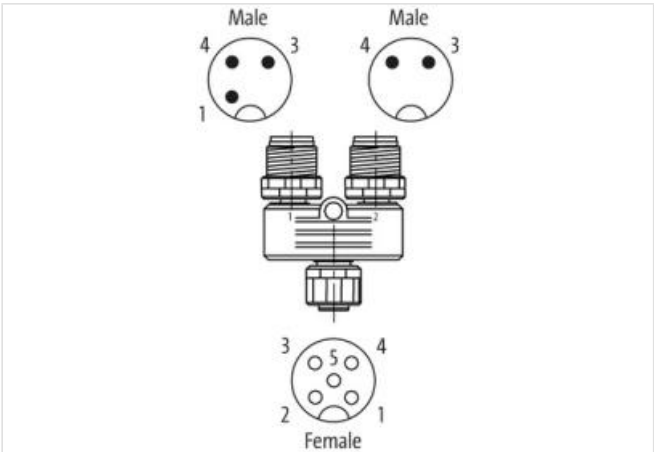

安装方式	插入, 用螺丝拧紧
Family construction form	M12

编码	A
材料触头	铜合金
扳手开口宽度	SW13
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
Family construction form	M12
编码	A
材料触头	铜合金
第 3 页	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
Family construction form	M12
编码	A
商业信息	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879723381
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
最大工作电压 AC	30 V
最大工作电压 DC	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A
安装 连接	
紧固扭矩	0,6 Nm
固定装置	M12 x 1
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	0,8 kV
绝缘组（IEC 60664-1）	I
机械数据 材料数据	
触点涂层	镀金
锁紧装置的涂层	Nickeled
材质垫片	FKM
Locking material	压铸锌
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius

Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Conformity	
产品标准	DIN EN 61076-2-101 (M12)