




MODL.VARIO insert for fixed housing type B

D-code M12, female, shielded

嵌入面板 - 固定外壳
D-编码
M12, 4芯
母头 直头 – 母头 直头
良好的耐化学腐蚀性和耐油性（耐油性不适于使用PVC电缆）
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

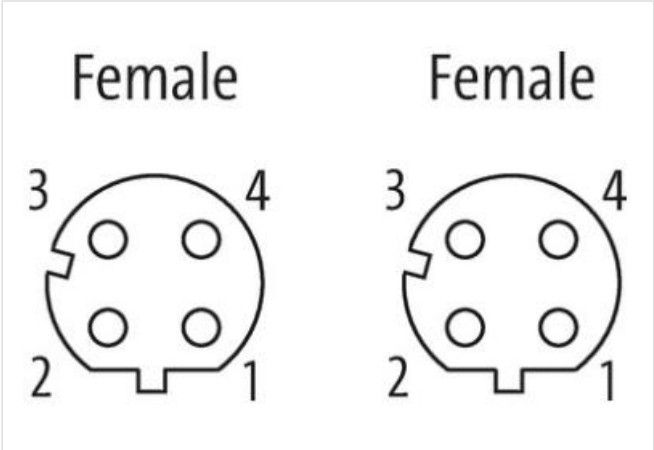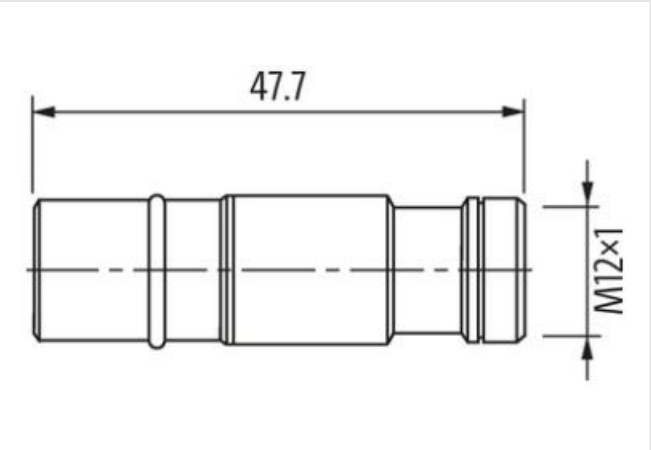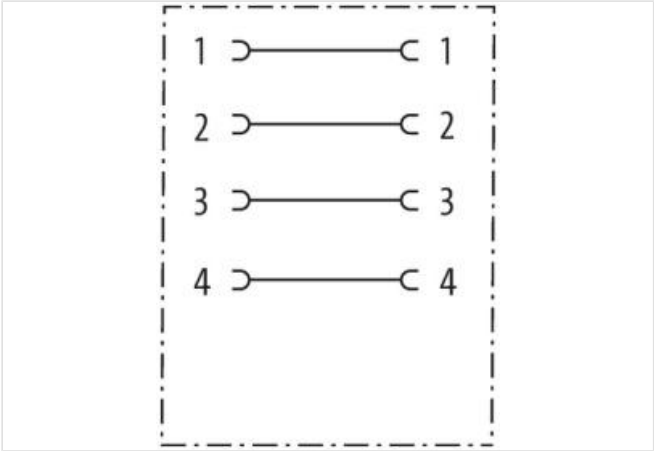

产品可能与图示有所不同

Family construction form	M12
材料触头	铜合金
极数	4

Family construction form	M12
材料触头	铜合金
极数	4

商业信息	
ECLASS-6.0	27260702

ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879602594
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
最大工作电压 DC	49 V
每个触点的最大工作电流	4 A
诊断	
LED 状态指示灯	无
安装 连接	
紧固扭矩	0,6 Nm
固定装置	M12 x 1
安装 引脚分配	
编码	D
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	1,5 kV
绝缘组（IEC 60664-1）	I
技术参数 机械数据	
波纹软管轮廓	无
机械数据 材料数据	
外壳涂层	nickel plated
触点涂层	镀金
材质垫片	FKM
材料外壳	黄铜
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C
Conformity	
产品标准	DIN EN 61076-2-101 (M12)