




MODL.VARIO insert for coupling housing type B

6-pole M12, female, shielded

触头 - 移动外壳
母头 直头 – 公头 直头
M12, 6芯
A-coded
良好的耐化学腐蚀性和耐油性（耐油性不适于使用PVC电缆）
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

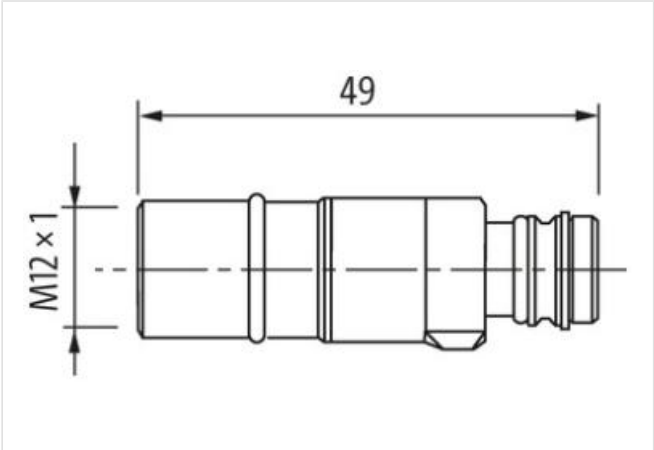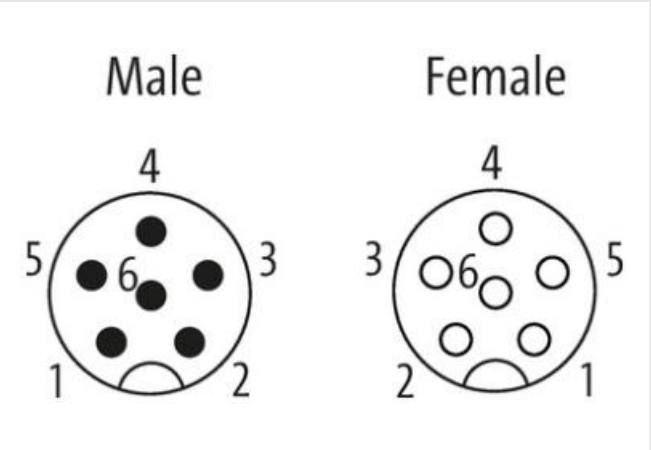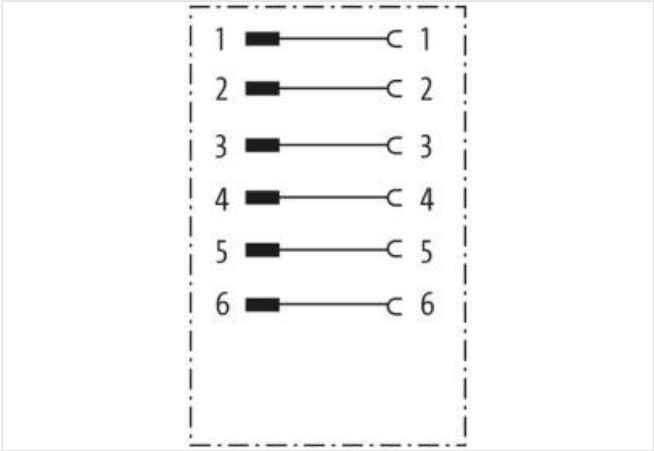

产品可能与图示有所不同

Family construction form	M12
编码	A
材料触头	铜合金
极数	6

Family construction form	M12
编码	A
材料触头	铜合金
极数	6

商业信息

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879576529
包装单位	1
海关税号	85366990

电气数据 | 供电

最大工作电压 AC	30 V
最大工作电压 DC	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A

诊断

LED 状态指示灯	无
-----------	---

安装 | 连接

紧固扭矩	0,6 Nm
固定装置	M12 x 1

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	0,8 kV
绝缘组（IEC 60664-1）	I

技术参数 | 机械数据

波纹软管轮廓	无
--------	---

机械数据 | 材料数据

外壳涂层	nickel plated
触点涂层	镀金
材质垫片	FKM
材料外壳	黄铜

机械数据 | 安装日期

安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
------	-----------------

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C

Conformity

产品标准	DIN EN 61076-2-101 (M12)
------	--------------------------