



Push Pull RJ45 male 45° IDC

4-pol., 0,14 - 0,34mm², 6,5 - 9,5mm, shielded CAT5


PROFINET
连接器 45°
RJ45, 4芯
压接
连接线径：0.14...0.34 mm²
Push Pull
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

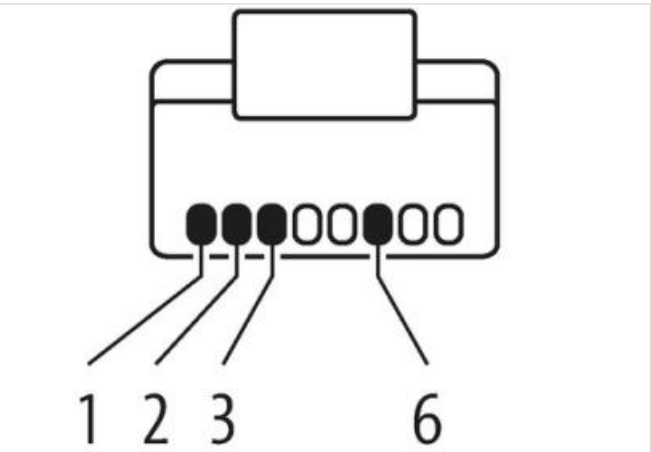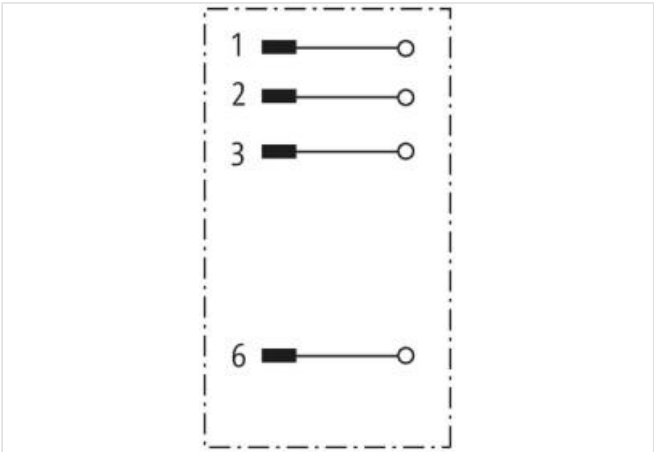

产品可能与图示有所不同

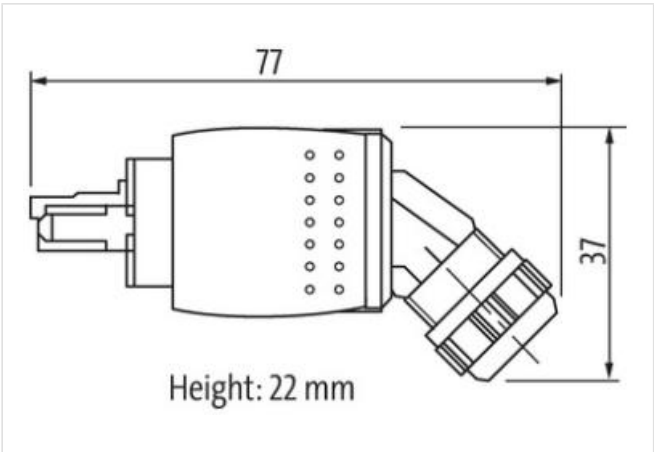

商业信息	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260703

ECLASS-7.0	2744010
ECLASS-8.0	2744010
ECLASS-9.0	27440114
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879363389
包装单位	1
海关税号	85366990

电气数据 | 供电

最大工作电压 DC	60 V
每个触点的最大工作电流	2 A

技术参数 | 工业通讯

传输参数	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
最大传输速率	100 MBit/s

工业通讯 | 以太网功能

双工	Full duplex
----	-------------

技术参数 | 安装

最小连接横截面	0,14 mm²
最大连接横截面	0,34 mm²
最小 AWG 号码	26
最大 AWG 号码	22

设备保护 | 电动

防护类型 (EN IEC 60529)	IP65, IP67
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧

机械数据 | 安装日期

最小夹紧范围	6,5 mm
最大夹紧范围	9,5 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	70 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.