





7/8" female 0° with cable

PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag ch. 7.5m

母头 直头  
7/8" (5芯)  
电源电缆  
带线缆套管  
更多电缆长度可按需求订制。  
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能  
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

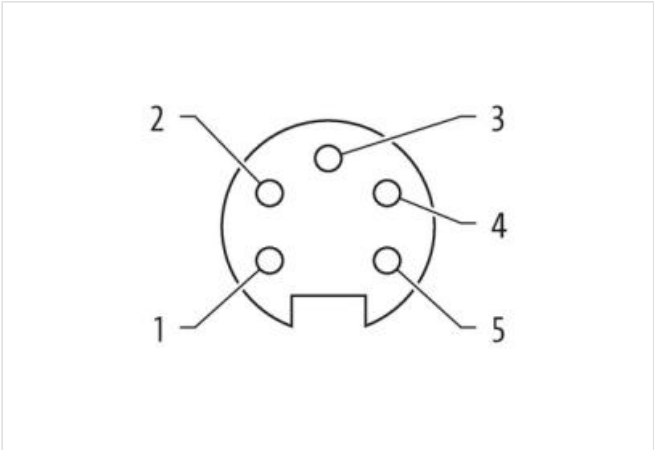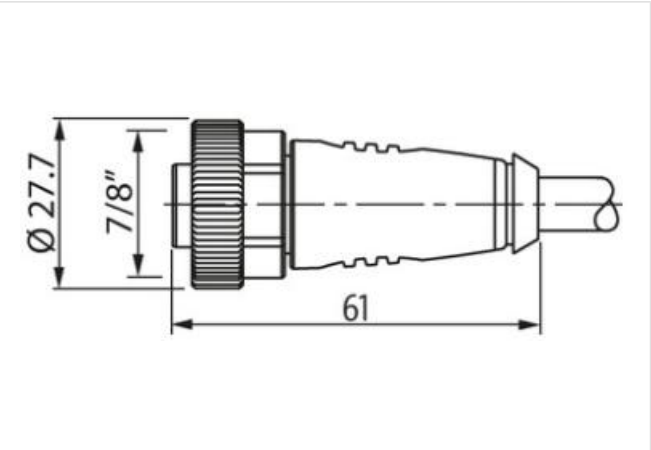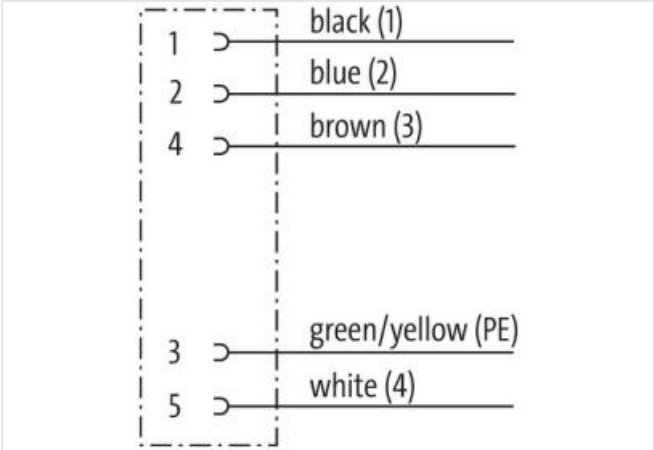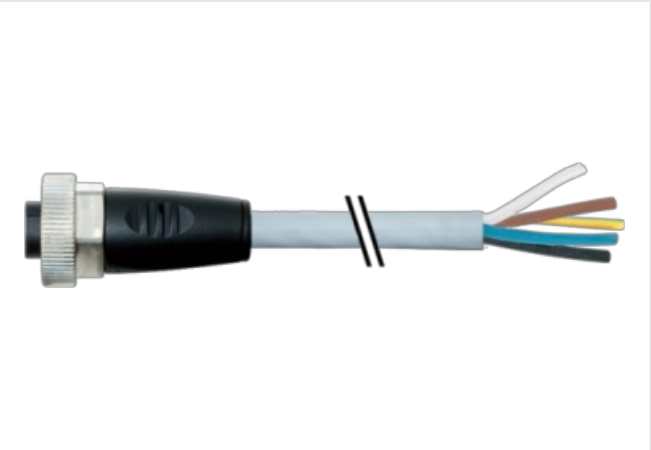

产品可能与图示有所不同



|      |        |
|------|--------|
| 电缆长度 | 7,5 m  |
| 紧固扭矩 | 1,5 Nm |

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 螺纹                                       | 7/8"                                   |
| 商业信息                                     |                                        |
| ECLASS-6.0                               | 27279218                               |
| ECLASS-6.1                               | 27279218                               |
| ECLASS-7.0                               | 27279218                               |
| ECLASS-8.0                               | 27279218                               |
| ECLASS-9.0                               | 27060327                               |
| ECLASS-10.1                              | 27060311                               |
| ECLASS-11.1                              | 27060311                               |
| ECLASS-12.0                              | 27060327                               |
| ETIM-5.0                                 | EC001855                               |
| GTIN                                     | 4048879135221                          |
| 包装单位                                     | 1                                      |
| 海关税号                                     | 85444290                               |
| 电气数据   供电                                |                                        |
| 每个触点的最大工作电流                              | 12 A                                   |
| Current phase - neutral                  | 230 V                                  |
| Current phase - phase                    | 400 V                                  |
| 设备保护   电动                                |                                        |
| 防护类型（EN IEC 60529）                       | IP67                                   |
| 防护类型附加条件                                 | 插入, 用螺丝拧紧                              |
| 机械数据   材料数据                              |                                        |
| 锁紧装置的涂层                                  | Nickeled                               |
| Locking material                         | 压铸锌                                    |
| 机械数据   安装日期                              |                                        |
| 安装方式                                     | 插入, 用螺丝拧紧, 振动保护                        |
| 环境特性   气候                                |                                        |
| 最小工作温度                                   | -25 °C                                 |
| 最大工作温度                                   | 85 °C                                  |
| Additional condition temperature range   | depending on cable quality             |
| Installation   Cable                     |                                        |
| 电缆标识                                     | 961                                    |
| 电缆类型                                     | 3                                      |
| Printing color of wire insulation        | 黑色（绝缘白色）, 白色（绝缘蓝色）, 白色（绝缘棕色）, 白色（绝缘黑色） |
| 护套颜色                                     | 灰色                                     |
| Type of Certificate                      | cURus                                  |
| Amount stranding                         | 1                                      |
| Stranding                                | 5 wires 大约 Filler twisted              |
| Filler                                   | 有                                      |
| wire arrangement                         | 绿色-黄色, 蓝色 2, 黑色 1, 白色 4, braun 3       |
| Cable weigth                             | 129,8 g/m                              |
| 材料护套                                     | PUR                                    |
| 肖氏硬度 外壳                                  | 90 ± 5 Shore A                         |
| 无成分（护套）                                  | 无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅                 |
| Outer-diameter (jacket)                  | 8 mm                                   |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                  |
| Material wire insulation                 | PP                                     |
| Amount wires                             | 5                                      |
| Outer diameter insulation                | 2,3 mm                                 |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                  |
| Shore hardness wire insulation           | 60 ± 5 Shore D                         |

|                                          |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ingredient freeness wire insulation      | 无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅                              |
| Printing color of wire insulation        | 黑色（绝缘白色）, 白色（绝缘蓝色）, 白色（绝缘棕色）, 白色（绝缘黑色）              |
| Amount strands (wire)                    | 84                                                  |
| Diameter of single wires                 | 0,15 mm                                             |
| Conductor crosssection (wire)            | 1,5 mm²                                             |
| Material conductor wire                  | 铜绞线, 无遮蔽                                            |
| Conductor type (wire)                    | 6 级绞合线                                              |
| 导线距离（拖链）                                 | 5 m @ 25 °C                                         |
| 最大额定电压 AC                                | 1000 V                                              |
| 电流承载能力（标准）                               | 符合DIN VDE 0293标准                                    |
| 最小电流负荷能力电芯                               | 13,5 A                                              |
| Electrical resistance line constant wire | 13,3 Ω/km @ 20 °C                                   |
| 交流耐受电压（电芯 - 电芯）                          | 10 kV @ 60 s                                        |
| 工频耐受电压（电芯 - 护套）                          | 10 kV @ 60 s                                        |
| 最小工作温度（固定）                               | -50 °C                                              |
| 最大工作温度（固定）                               | 80 °C / 90 °C @ 10000 h 运行                          |
| 最小工作温度（移动）                               | -25 °C                                              |
| 最大工作温度（移动）                               | 80 °C / 90 °C @ 10000 h 运行                          |
| 耐燃性                                      | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090 |
| chemical resistance                      | 顺利接受应用相关的测试                                         |
| 耐汽油性                                     | 顺利接受应用相关的测试                                         |
| Oil resistance                           | DIN EN 60811-404   顺利接受应用相关的测试                      |
| 弯曲半径（固定型）                                | 7,5 x Outer diameter                                |
| 弯曲半径（运动）                                 | 10 x Outer diameter                                 |
| 行驶速度（拖链）                                 | 5 Mio. @ 25 °C                                      |
| 扭力循环次数                                   | 2 Mio.                                              |
| 扭转应力                                     | ± 180 °/m                                           |
| 扭力速度                                     | 35 循环/min                                           |