



7/8" female 0° IDC

5-pol., 0,75 - 1,5mm², 6,8 - 12,5mm

母头 直头  
7/8" (5芯)  
压接  
连接线径 : 0.75...1.5 mm²  
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能  
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

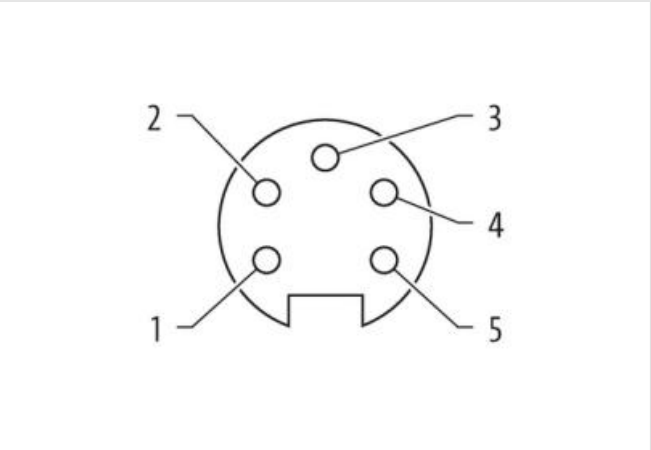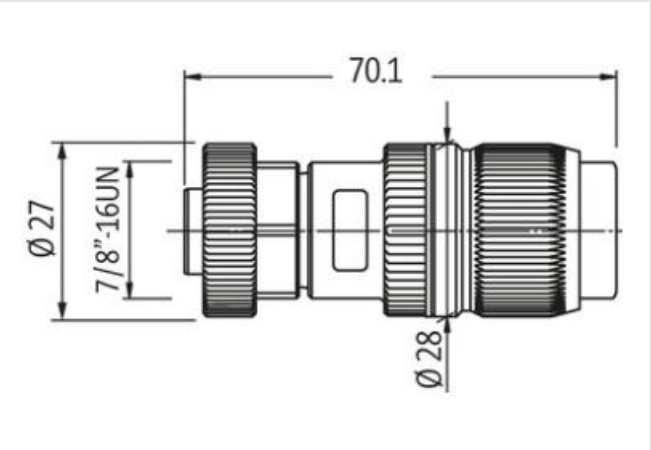

产品可能与图示有所不同

|             |          |
|-------------|----------|
| 紧固扭矩        | 1,5 Nm   |
| 螺纹          | 7/8"     |
| 商业信息        |          |
| ECLASS-6.0  | 27279218 |
| ECLASS-6.1  | 27260702 |
| ECLASS-7.0  | 27440102 |
| ECLASS-8.0  | 27440102 |
| ECLASS-9.0  | 27440116 |
| ECLASS-10.1 | 27440102 |

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECLASS-11.1                   | 27440102                                                                                                                                              |
| ECLASS-12.0                   | 27440116                                                                                                                                              |
| ETIM-5.0                      | EC002635                                                                                                                                              |
| GTIN                          | 4048879134729                                                                                                                                         |
| 包装单位                          | 1                                                                                                                                                     |
| 海关税号                          | 85366990                                                                                                                                              |
| 电气数据   供电                     |                                                                                                                                                       |
| 每个触点的最大工作电流                   | 10 A                                                                                                                                                  |
| Current phase - neutral       | 230 V                                                                                                                                                 |
| Current phase - phase         | 400 V                                                                                                                                                 |
| 技术参数   安装                     |                                                                                                                                                       |
| 最小连接横截面                       | 0,75 mm²                                                                                                                                              |
| 最大连接横截面                       | 1,5 mm²                                                                                                                                               |
| 最小单线直径                        | 0,15 mm                                                                                                                                               |
| 安装   连接                       |                                                                                                                                                       |
| Wire insulation diameter max. | 2,8 mm                                                                                                                                                |
| 安装   引脚分配                     |                                                                                                                                                       |
| 极数                            | 5                                                                                                                                                     |
| 设备保护   电动                     |                                                                                                                                                       |
| 防护类型（EN IEC 60529）            | IP65, IP67                                                                                                                                            |
| 防护类型附加条件                      | 插入, 用螺丝拧紧                                                                                                                                             |
| 污染度                           | 3                                                                                                                                                     |
| 额定冲击电压                        | 4 kV                                                                                                                                                  |
| 绝缘组（IEC 60664-1）              | I                                                                                                                                                     |
| 机械数据   材料数据                   |                                                                                                                                                       |
| Locking material              | 黄铜                                                                                                                                                    |
| 机械数据   安装日期                   |                                                                                                                                                       |
| 安装方式                          | 插入, 用螺丝拧紧, 振动保护                                                                                                                                       |
| 最小夹紧范围                        | 6,8 mm                                                                                                                                                |
| 最大夹紧范围                        | 9,5 mm                                                                                                                                                |
| 环境特性   气候                     |                                                                                                                                                       |
| 最小工作温度                        | -40 °C                                                                                                                                                |
| 最大工作温度                        | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Important installation notes  |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief         | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius        | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |