




Y-distributor M8 male / M8 female 0° A-cod.


PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1m

Y型连接器
公头 直头 – 母头 直头
M8 – M8, 4芯
订货号 7005 - M8 Lite - (塑料六角螺母) 可订制
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.
更多电缆长度可按需求订制.

链接至具体产品

图示

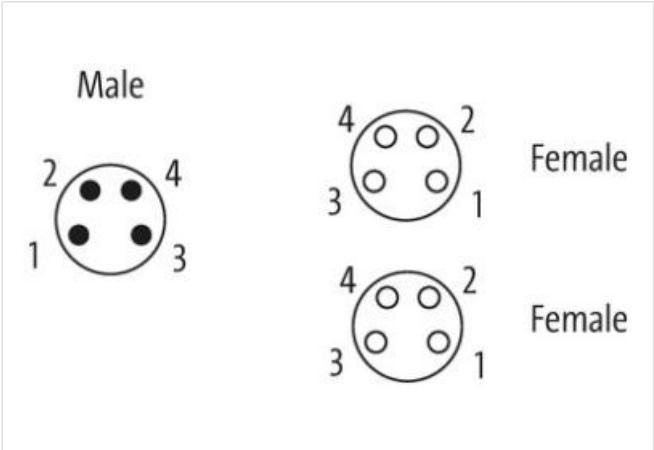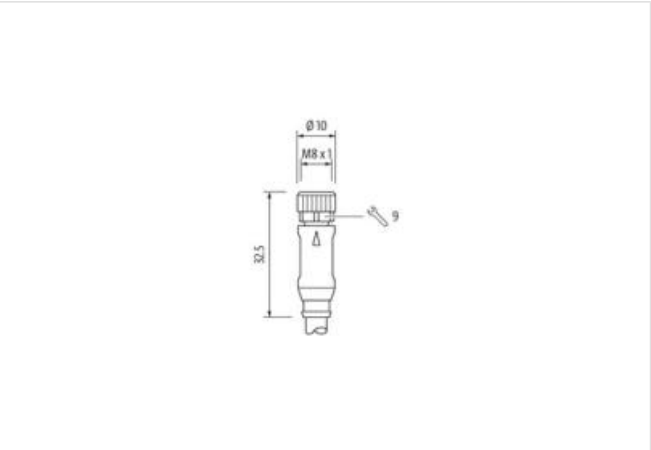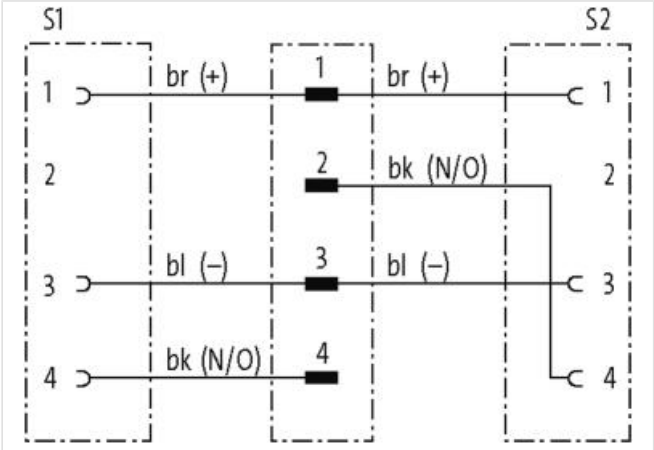

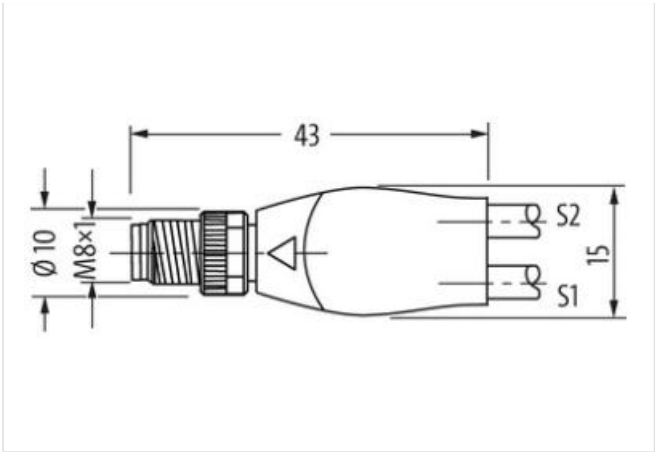

产品可能与图示有所不同



电缆长度	1 m
紧固扭矩	0,4 Nm
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
触点涂层	镀金
Family construction form	M8
螺纹	M8 x 1
适用于波纹管（内部Ø）	6,5 mm
材料触头	铜合金
扳手开口宽度	SW9
紧固扭矩	0,4 Nm
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
触点涂层	镀金
螺纹	M8 x 1
第 3 页	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
商业信息	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060313
ECLASS-10.1	27060313
ECLASS-11.1	27060313
ECLASS-12.0	27060313
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909092866
包装单位	1
海关税号	85444290
电气数据 供电	
最大工作电压 AC	50 V
最大工作电压 DC	60 V

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-18
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

工作电压 AC（UL 认证）	30 V
工作电压 DC（UL 认证）	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67, IP68, IP66K
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	1,5 kV
绝缘组（IEC 60664-1）	I
机械数据 材料数据	
锁紧螺母的涂层	nickel plated
锁紧螺钉的涂层	nickel plated
材质垫片	FKM
材料外壳	PUR
锁紧螺母材料	压铸锌
锁紧螺钉材料	黄铜
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Conformity	
产品标准	DIN EN 61076-2-114 (M8)
Installation Cable	
电缆标识	610
电缆类型	1
护套颜色	黑色
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	3 wires twisted
wire arrangement	braun, 黑色, 蓝色
Cable weigth	29,37 g/m
材料护套	PVC
肖氏硬度 外壳	85 ± 5 Shore A
无成分（护套）	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅
Outer-diameter (jacket)	4,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PVC
Amount wires	3
Outer diameter insulation	1,25 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	45 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation	良好的机械加工性能
Ingredient freeness wire insulation	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅
Amount strands (wire)	14
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crossection (wire)	0,25 mm²

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-18
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

Material conductor wire	铜绞线，无遮蔽
Conductor type (wire)	5 级绞合线
最大额定电压 AC	300 V
电流承载能力（标准）	符合DIN VDE 0293标准
最小电流负荷能力电芯	4,5 A
Electrical resistance line constant wire	79 Ω/km @ 20 °C
交流耐受电压（电芯 - 电芯）	2 kV @ 60 s
工频耐受电压（电芯 - 护套）	2 kV @ 60 s
最小工作温度（固定）	-30 °C
最大工作温度（固定）	80 °C
最小工作温度（移动）	-5 °C
最大工作温度（移动）	80 °C
UV resistance	DIN EN ISO 4892-2 A
耐燃性	UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	顺利接受应用相关的测试 DIN EN 60811-404
弯曲半径（固定型）	5 x Outer diameter
弯曲半径（运动）	10 x Outer diameter