

Adaptor M8 male / M12 female A-cod.

3-pol. / 3-pol., conf. 1,3,4

适配器




公头 - 母头


M8 – M12, 3芯

用于M8分线盒 3芯

[链接至具体产品](#)

图示

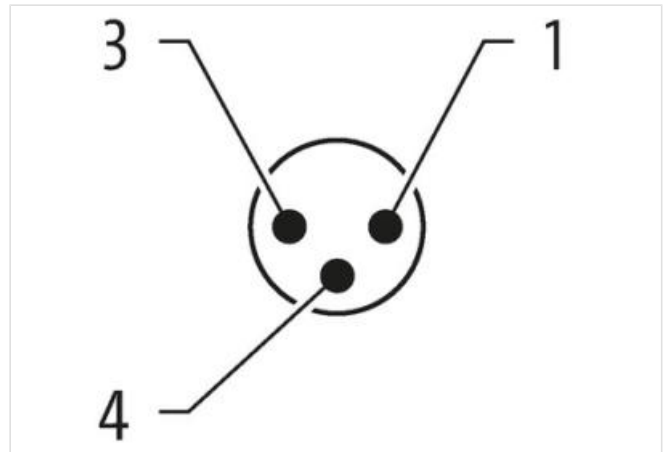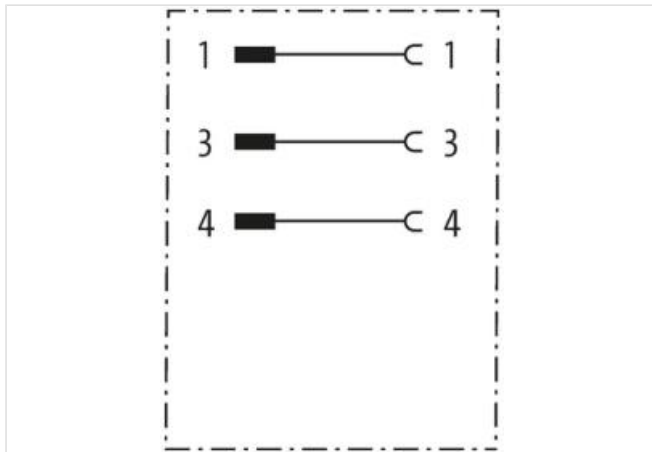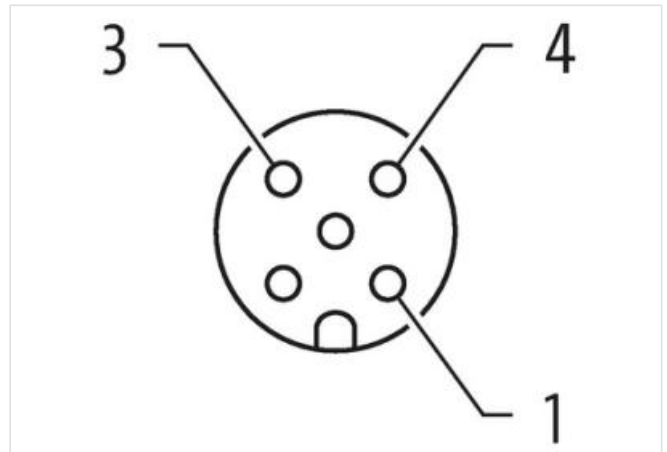

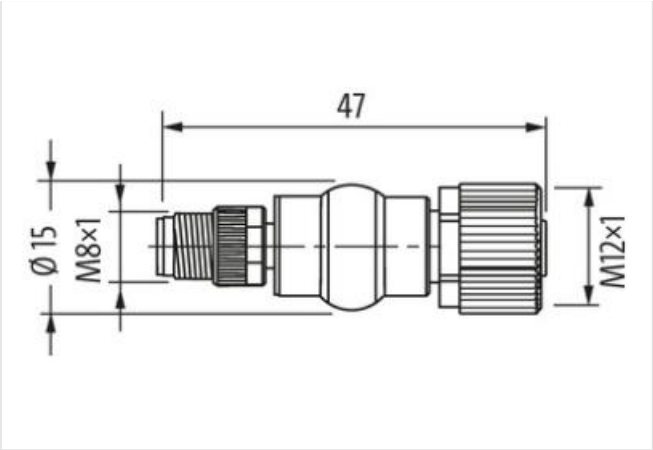

产品可能与图示有所不同



紧固扭矩	0,4 Nm
Family construction form	M8
螺纹	M8 x 1
编码	A
扳手开口宽度	SW9

紧固扭矩	0,6 Nm
Family construction form	M12
螺纹	M12 x 1
编码	A
扳手开口宽度	SW13

商业信息	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879118521
包装单位	1
海关税号	85366990

电气数据 供电	
最大工作电压 AC	50 V
最大工作电压 DC	60 V
最大工作电压 AC (UL 认证)	30 V
最大工作电压 DC (UL 认证)	30 V
每个触点的最大工作电流	4 A

设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP67

防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定绝缘电压	800 V
额定冲击电压	0,8 kV
绝缘组 (IEC 60664-1)	I

机械数据 | 材料数据

锁紧装置的涂层	Nickeled
材料外壳	PUR
Locking material	压铸锌

机械数据 | 安装日期

安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
------	-----------------

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.