
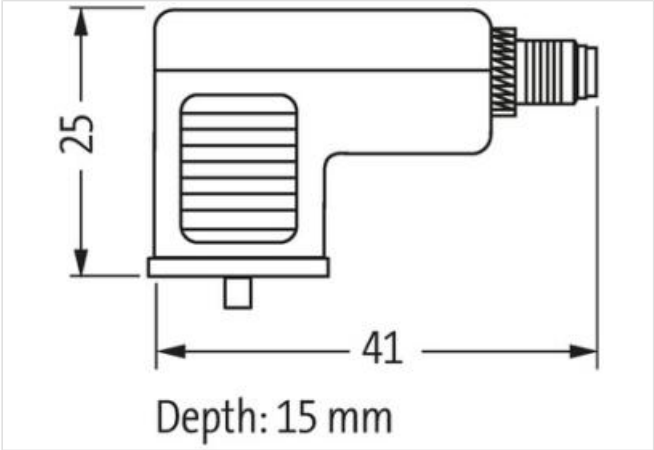
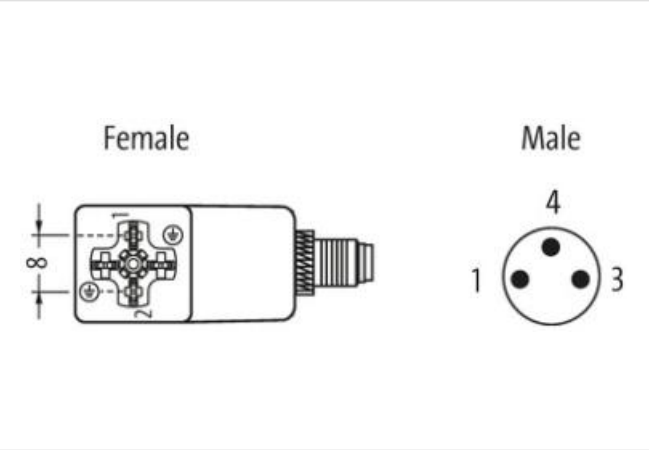


Adaptor M8 on rear A-cod. / MSUD valve plug C-8mm

C型 (8 mm) – M8, 尾部进线
24 V AC $\pm 20\%$ / DC $\pm 25\%$
LED和二极管抑制器
3芯
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

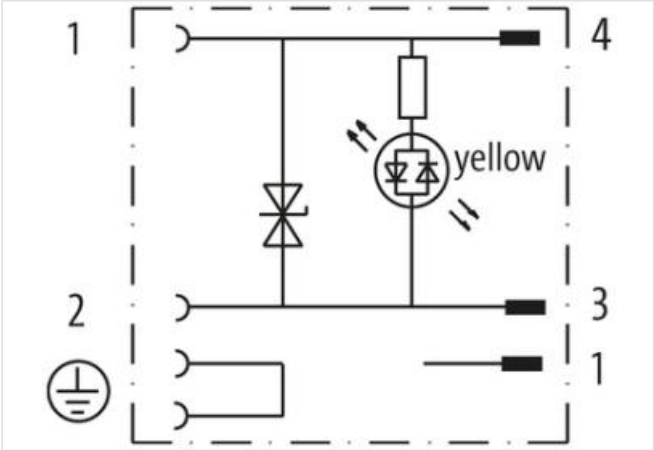

产品可能与图示有所不同

商业信息	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-7.0	27449001
ECLASS-8.0	27449001
ECLASS-9.0	27440321
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879347433
包装单位	1

海关税号	85366990
电气数据 供电	
工作电压 AC	24 V
最小工作电压 AC	19,2 V
最大工作电压 AC	28,8 V
工作电压 DC	24 V
最小工作电压 DC	18 V
最大工作电压 DC	30 V
最大截断峰值电压	55 V
每个触点的最大工作电流	4 A
诊断	
LED 状态指示灯	黄色
安装 连接	
紧固扭矩	0,4 Nm
安装 引脚分配	
极数	2 + PE
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	0,8 kV
绝缘组（IEC 60664-1）	I
机械数据 材料数据	
锁紧装置的涂层	verzinkt
Locking material	钢铁
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.