

Valve connector base A-18mm

2-pol.+ PE


阀插头插座
A型 (18 mm)
2 触点 + PE

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

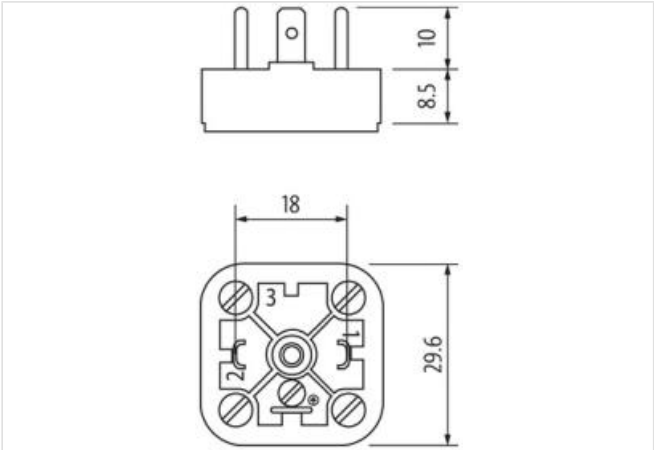

材料触头	黄铜
商业信息	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440103
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879114059
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
工作电压 DC	30 V
工作电流	10 A
技术参数 安装	
最大连接横截面	1 mm²
安装 连接	
Connection information	Lötanschluss
安装 引脚分配	
极数	2 + PE
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65
污染度	3

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-18
穆尔电子元器件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

额定冲击电压	4 kV
过压类别 (EN 60664-1)	III
过压类别 (EN 60950-1)	III
设备保护 媒体	
Flame resistance	阻燃
机械数据 材料数据	
触点涂层	镀锡
材质触头支架	塑料
环境特性 气候	
最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	125 °C