





Push Pull Power male 0° spring-cage connection

5-pol., 0,75 - 2,5mm², 9 - 13mm

公头 直头
PPP, 5芯
弹簧式端子
连接线径：0.75...2.5 mm²
Push Pull Power
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

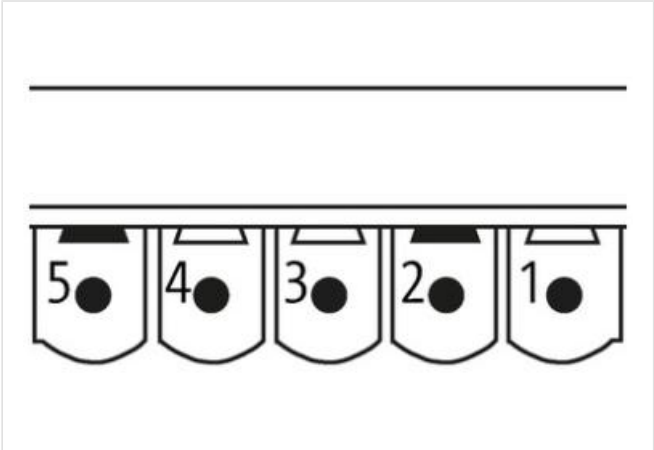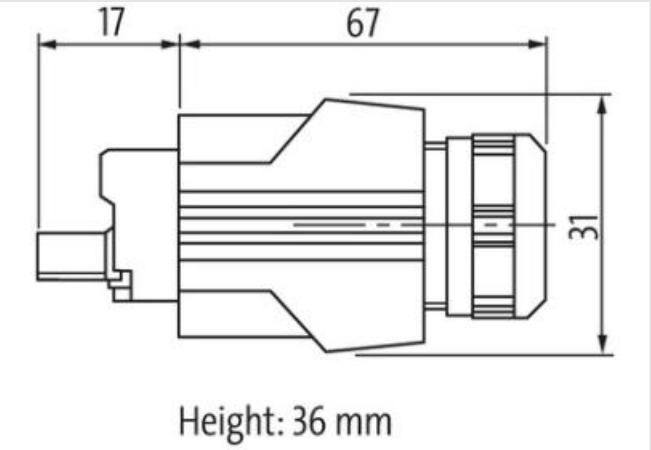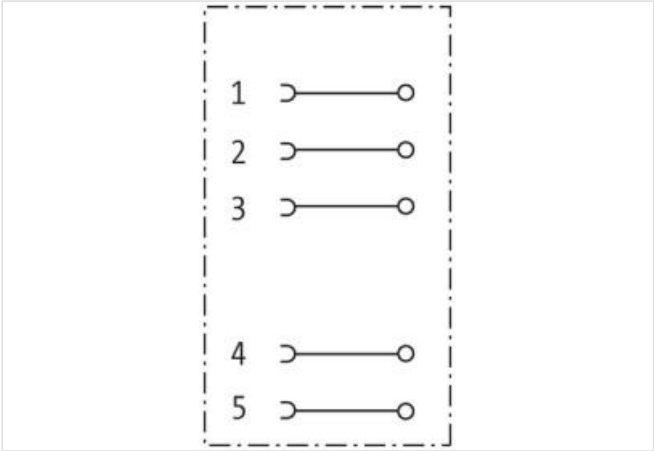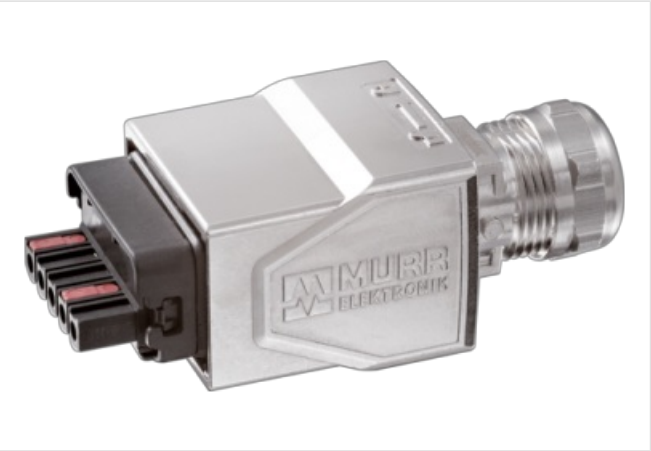

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102

ECLASS-10.1	27440101
ECLASS-11.1	27440101
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879113915
包装单位	1
海关税号	85366990

电气数据 | 供电

最大工作电压 AC	24 V
最大工作电压 DC	24 V
每个触点的最大工作电流	16 A

技术参数 | 安装

最小连接横截面	0,75 mm²
最大连接横截面	2,5 mm²
最小 AWG 号码	18
最大 AWG 号码	14

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	2
额定冲击电压	4 kV

机械数据 | 材料数据

外壳涂层	Nickeled
材料外壳	压铸锌

机械数据 | 安装日期

最小夹紧范围	9 mm
最大夹紧范围	13 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	70 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.