

Wall bushing for push pull power

With spring-cage connection, flexible coding


金属推拉式电源安装架
包括带弹簧笼连接的接触式嵌件
灵活编码
适用于长方形安装切口
带 垫片
无固定螺丝

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

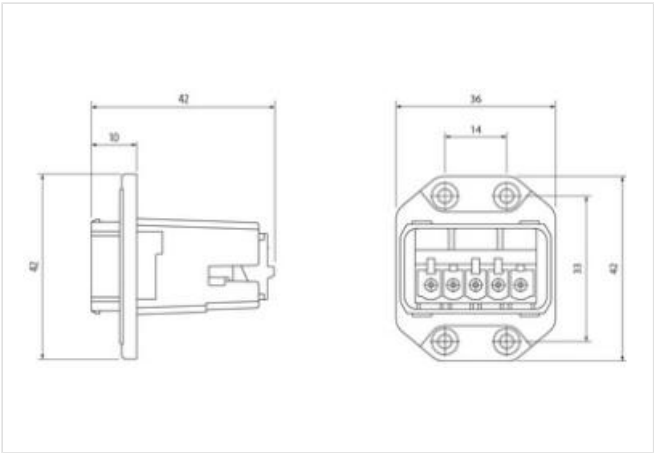

商业信息	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440210
ECLASS-11.1	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879900454
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
工作电流	16 A
技术参数 安装	
最小连接横截面	0,75 mm²
最大连接横截面	2,5 mm²
最小 AWG 号码	18

最大 AWG 号码	13
安装 连接	
连接	弹簧端子 FK
最小配对周期	100
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	2
额定冲击电压	4 kV
机械数据 材料数据	
外壳涂层	nickel plated
Combustibility class (UL94)	V-0
材料外壳	压铸锌
机械数据 安装日期	
安装方式	5芯, PPP
环境特性 气候	
最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	70 °C