

Push Pull SCRJ POF male 0° screw connection


2-pol., POF 1mm, 6,5 - 9,5mm


可插拔 SCRJ POF 公头, 现场接线 良好的耐化学腐蚀性和耐油性(耐油性不适于使用PVC电缆) 耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示



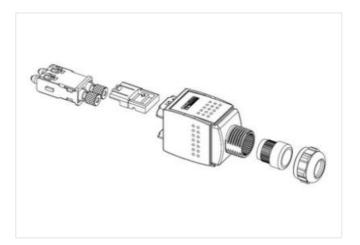



| 商业信息 | |
|-------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27279220 |
| ECLASS-7.0 | 27440103 |
| ECLASS-8.0 | 27440103 |
| ECLASS-9.0 | 27440103 |
| ECLASS-10.1 | 27440101 |
| ECLASS-11.1 | 27440101 |
| ECLASS-12.0 | 27440114 |
| ETIM-5.0 | EC002635 |
| GTIN | 4048879432849 |
| 包装单位 | 1 |
| 海关税号 | 85366990 |

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。 若出现准确性、完整性及实时性问题,则将被记为重大过失。版本:2024-05-19