


Cable drum Ø 355mm

PVC 4x0.75 gy 100m

电缆卷轴（100 m）
PVC
4× 0.75 mm², 灰色

链接至具体产品

图示

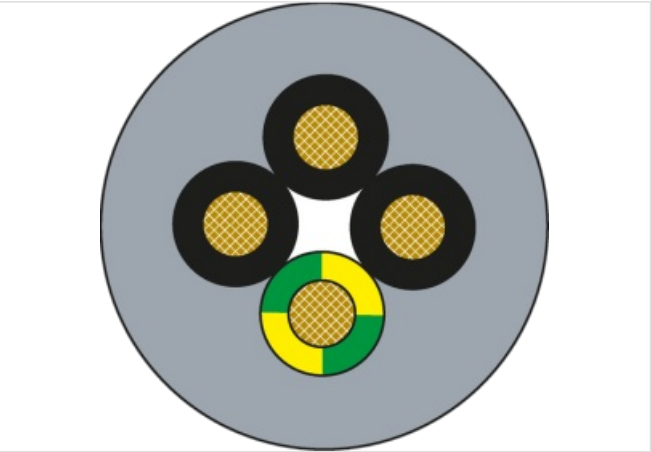

产品可能与图示有所不同

商业信息	
ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879409339
包装单位	1
海关税号	85444995
Installation Cable	
电缆标识	217
电缆类型	1
Printing color of wire insulation	白色（绝缘黑色）
护套颜色	灰色
Amount stranding	1
Stranding	4 wires twisted
wire arrangement	黑色 1, 黑色 2, 黑色 3, 绿色-黄色
Cable weigth	75,9 g/m
材料护套	PVC
肖氏硬度 外壳	80 ± 5 Shore A
无成分（护套）	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅
Outer-diameter (jacket)	6,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-20
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

Material wire insulation	PVC
Amount wires	4
Outer diameter insulation	1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation	良好的机械加工性能
Ingredient freeness wire insulation	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅
Printing color of wire insulation	白色（绝缘黑色）
Amount strands (wire)	24
Diameter of single wires	0,2 mm
Conductor crossection (wire)	0,75 mm²
Material conductor wire	铜绞线，无遮蔽
Conductor type (wire)	5 级绞合线
Max. rated voltage (conductor - conductor)	500 V
Max. rated voltage (conductor - ground)	300 V
电流承载能力（标准）	符合DIN VDE 0293标准
最小电流负荷能力电芯	9,6 A
Electrical resistance line constant wire	26 Ω/km @ 20 °C
交流耐受电压（电芯 - 电芯）	3 kV @ 60 s
工频耐受电压（电芯 - 护套）	3 kV @ 60 s
最小工作温度（固定）	-30 °C
最大工作温度（固定）	70 °C
最小工作温度（移动）	-5 °C
最大工作温度（移动）	70 °C
耐燃性	UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	DIN EN 60811-404 顺利接受应用相关的测试
弯曲半径（固定型）	5 x Outer diameter
弯曲半径（运动）	10 x Outer diameter