


Cable drum Ø 500mm

PUR 1x2xAWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 300m

PROFIBUS
PUR (UL/CSA)
紫色
适用于拖链

链接至具体产品

图示

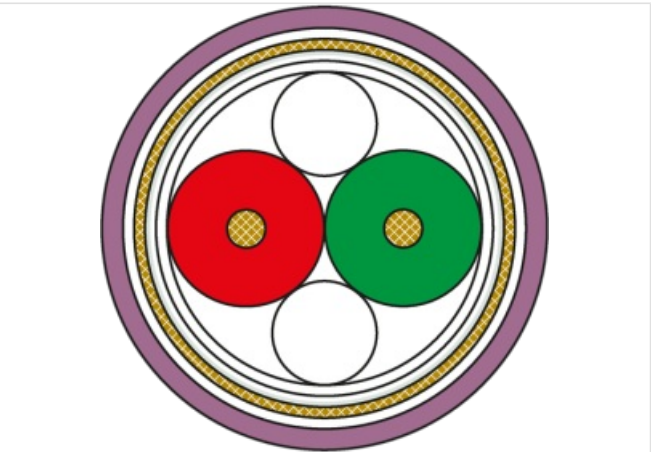

产品可能与图示有所不同

商业信息	
ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879534239
包装单位	1
海关税号	85444995
Installation Cable	
电缆标识	786
护套颜色	紫色
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	2 wires 带 2 Filler twisted
镶边	Fleece, Foil
Filler	有
wire arrangement	绿色, 红色
Cable weighth	81,4 g/m
材料护套	PUR
肖氏硬度 外壳	80 Shore A
无成分 (护套)	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅

Outer-diameter (jacket)	8,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	PE
Amount wires	2
Outer diameter insulation	2,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	51 Shore D
Ingredient freeness wire insulation	无铅, 不含氟利昂
导线距离（拖链）	5 m @ 25 °C
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	22 AWG
Conductor crosssection (wire)	22 AWG
Material conductor wire	铜绞线，无遮蔽
最大额定电压 AC	300 V
电流承载能力（标准）	符合DIN VDE 0293标准
最小电流负荷能力电芯	6 A
Characteristic impedance	150 Ω ± 10 % @ 1 MHz
Electrical resistance line constant wire	59,4 Ω/km @ 20 °C
交流耐受电压（电芯 - 电芯）	2 kV @ 60 s
电容线常数（线 - 线）	30000 pF/km
工频耐受电压（电芯 - 护套）	2 kV @ 60 s
交流耐受电压（电芯 - 屏蔽）	2 kV @ 60 s
最小工作温度（固定）	-40 °C
最大工作温度（固定）	80 °C
最小工作温度（移动）	-30 °C
最大工作温度（移动）	90 °C
耐燃性	UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	DIN EN 60811-404 顺利接受应用相关的测试
弯曲半径（固定型）	6 x Outer diameter
弯曲半径（运动）	12 x Outer diameter
行驶速度（拖链）	3 Mio. @ 25 °C