


Cable drum Ø 500mm

PVC 1x2xAWG24 shielded vt UL/CSA 500m

电缆卷轴（500 m）
PROFIBUS
PVC (UL/CSA)
1 × 2 × 0.25 mm²

链接至具体产品

图示

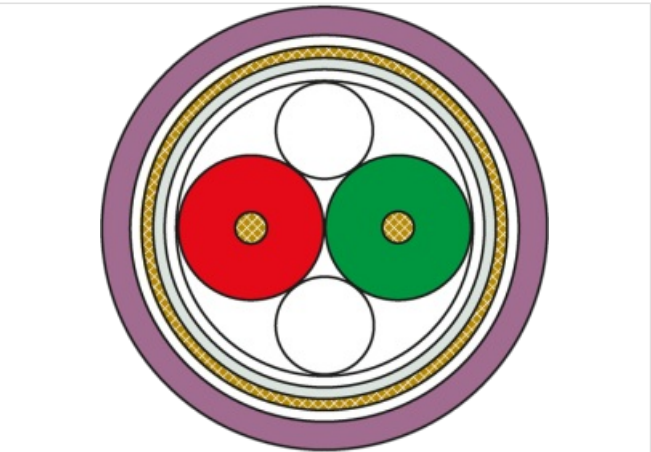

产品可能与图示有所不同

商业信息	
ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879504928
包装单位	1
海关税号	85444995
Installation Cable	
电缆标识	850
护套颜色	紫色
Amount stranding	1
Stranding	2 wires 带 2 Filler twisted
电缆屏蔽（类型）	铜编织物, 镀锡
电缆屏蔽（覆盖）	70 %
镶边	Fleece, Foil
Filler	有
wire arrangement	红色, 绿色
Cable weigth	75,9 g/m
材料护套	PVC
无成分（护套）	无铅, 不含氟利昂

Outer-diameter (jacket)	7,8 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Amount wires	2
Outer diameter insulation	2,55 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Ingredient freeness wire insulation	无铅, 不含氟利昂, 无卤
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	24 AWG
Conductor crosssection (wire)	24 AWG
Material conductor wire	铜绞线, 无遮蔽
导线距离 (拖链)	5 m @ 25 °C
最大额定电压 AC	30 V
电流承载能力 (标准)	符合DIN VDE 0293标准
最小电流负荷能力电芯	4,5 A
Electrical resistance line constant wire	78 Ω/km @ 20 °C
交流耐受电压 (电芯 - 电芯)	1,5 kV @ 60 s
单位长度电容	30000 pF/km
工频耐受电压 (电芯 - 护套)	1,5 kV @ 60 s
交流耐受电压 (电芯 - 屏蔽)	1,5 kV @ 60 s
最小工作温度 (固定)	-25 °C
最大工作温度 (固定)	70 °C
最小工作温度 (移动)	-20 °C
最大工作温度 (移动)	60 °C
耐燃性	UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	DIN EN 60811-404 顺利接受应用相关的测试
弯曲半径 (固定型)	7,5 x Outer diameter
弯曲半径 (运动)	12 x Outer diameter
行驶速度 (拖链)	2 Mio. @ 25 °C