




M12 Power female 0° K-cod. screw terminal

5-pol., max. 2,5mm², 8 - 13mm

母头 直头
M12
5芯
K-coded
螺钉端子
夹接范围 (电缆直径)
8...13 mm
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

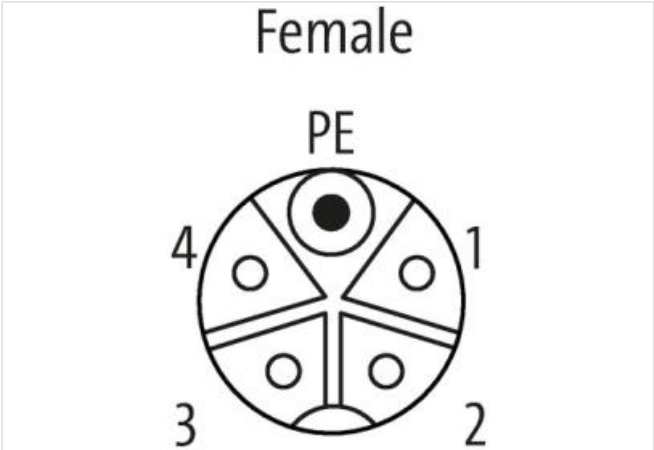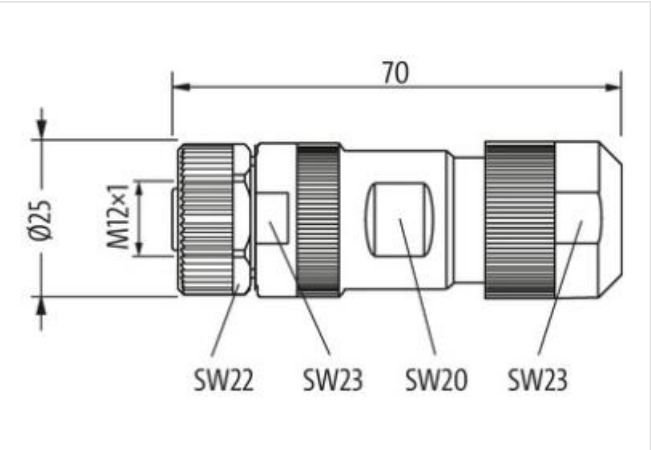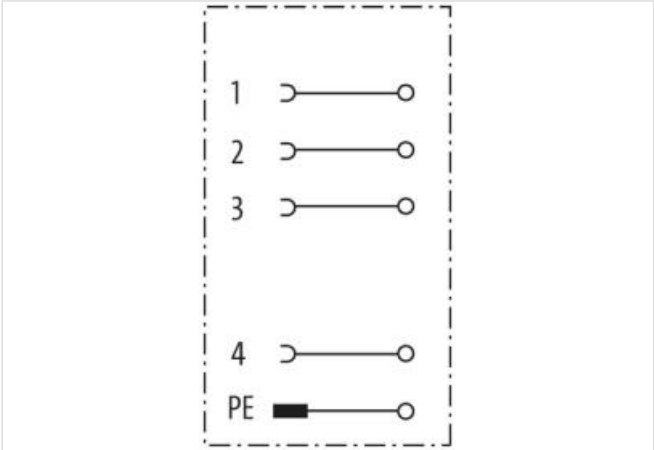

产品可能与图示有所不同



Family construction form	M12P
编码	K
材料触头	铜合金

极数	5
商业信息	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879784832
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
工作电压 AC	600 V
工作电压 DC	600 V
每个触点的最大工作电流	12 A
技术参数 安装	
最大连接横截面	2,5 mm²
最大 AWG 号码	14
安装 连接	
连接	螺钉接线端子 SK
固定装置	M12 x 1
设备保护 电动	
防护类型 (EN IEC 60529)	IP67
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	6 kV
绝缘组 (IEC 60664-1)	II
过压类别 (EN 60950-1)	II
机械数据 材料数据	
触点涂层	镀金
材料外壳	PA
材质触头支架	PA
机械数据 安装日期	
安装方式	Schraubgewinde
最小夹紧范围	8 mm
最大夹紧范围	13 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.