

A3 male 3-pole, screw t., 400 V, 10 A


A3
公头
3芯
螺钉端子
技术数据只用于保证Murrelektronik部件。

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

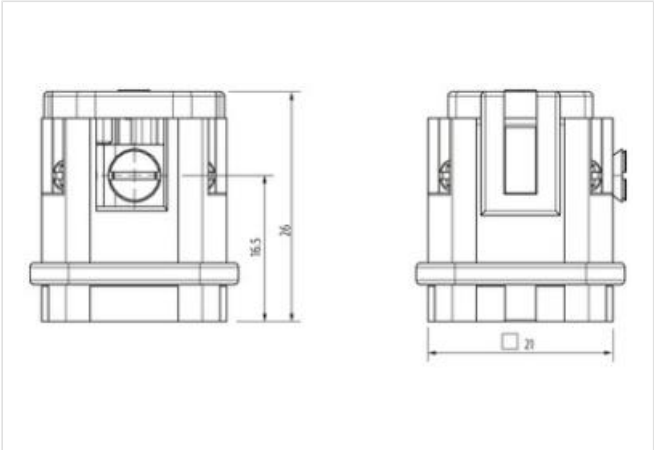

商业信息	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879640206
包装单位	1
海关税号	85366990
电气数据 供电	
工作电压 AC	400 V
工作电压 DC	400 V
工作电流	10 A
技术参数 安装	
最小连接横截面	0,5 mm²
最大连接横截面	1,5 mm²
安装 连接	
剥离长度	5,8 mm

最小电芯绝缘直径	4 mm
连接	螺钉接线端子 SK
夹紧螺钉的拧紧扭矩	0,2 Nm
Gender	male
最小配对周期	500
安装 引脚分配	
极数	3 + PE
设备保护 电动	
污染度	3
额定冲击电压	4 kV
最小绝缘电阻	100 MΩ
绝缘组 (IEC 60664-1)	IIIb
过压类别 (EN 60664-1)	III
过压类别 (EN 60950-1)	III
技术参数 机械数据	
最小拉拔力	40 N
最小保持力	150 N
最大拉力	100 N
机械数据 材料数据	
触点涂层	镀银
Combustibility class (UL94)	V-0
材料触头	黄铜
材质触头支架	PA GF
机械数据 安装日期	
规格	A3
高度	26 mm
宽度	21 mm
深度	21 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	125 °C
气候类别 (EN IEC 60068-1)	40/125/21