


B10 male 10-pole, Push-in, 500 V, 16 A


E系列
B10
公头
10芯
推入式端子
技术数据只用于保证Murrelektronik部件。
请使用线和端子。

链接至具体产品

图示

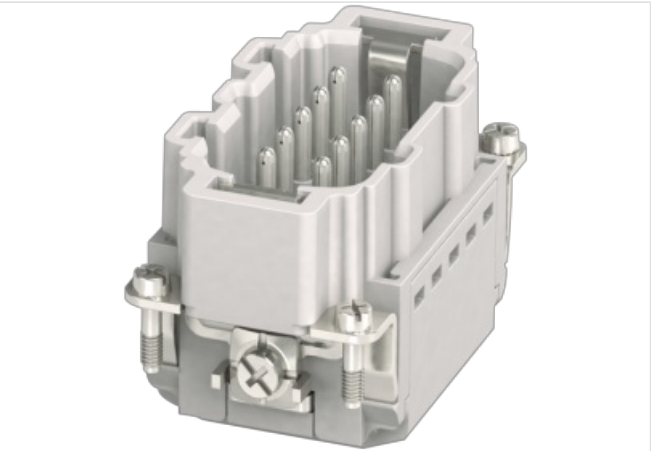

产品可能与图示有所不同

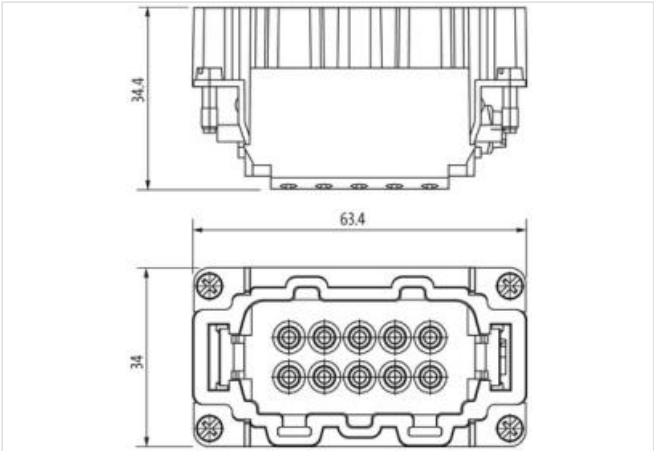

商业信息	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879664486
包装单位	1
海关税号	85389099
电气数据 供电	
工作电压 AC	500 V
工作电压 DC	500 V
工作电流	16 A
技术参数 安装	
最小连接横截面	0,14 mm²
最大连接横截面	2,5 mm²

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-18
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

最小 AWG 号码	26
最大 AWG 号码	14
安装 连接	
最短剥离长度	8 mm
最大剥离长度	10 mm
连接	插拔式弹簧压接端子
Gender	male
最小配对周期	500
安装 引脚分配	
极数	10 + PE
设备保护 电动	
污染度	3
额定冲击电压	6 kV
过压类别 (EN 60950-1)	III
机械数据 材料数据	
触点涂层	镀银
Combustibility class (UL94)	V-0
材料触头	黄铜
材质触头支架	PC
机械数据 安装日期	
规格	B10
高度	33,7 mm
宽度	33,9 mm
深度	63,4 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-40 °C
最大工作温度	125 °C
气候类别 (EN IEC 60068-1)	40/125/10