





Mini (7/8) 3 pole, Female 0° w/ Cable

PUR 3x1.5 (3x16AWG) bk UL/CSA

母头 直头
7/8" (3芯)
电源电缆
USA
无电缆套管
更多电缆长度可按需求订制.
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

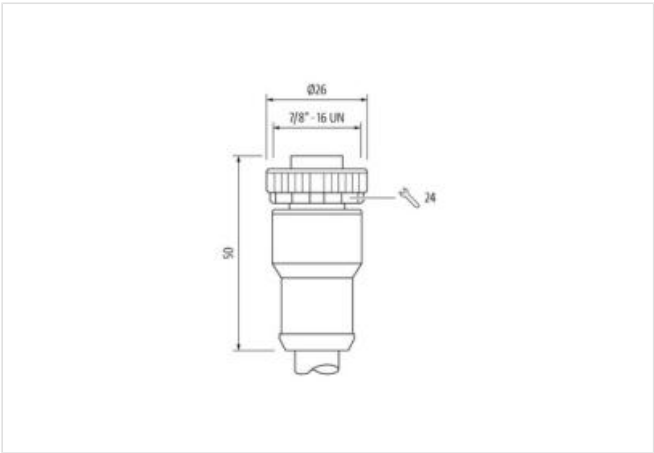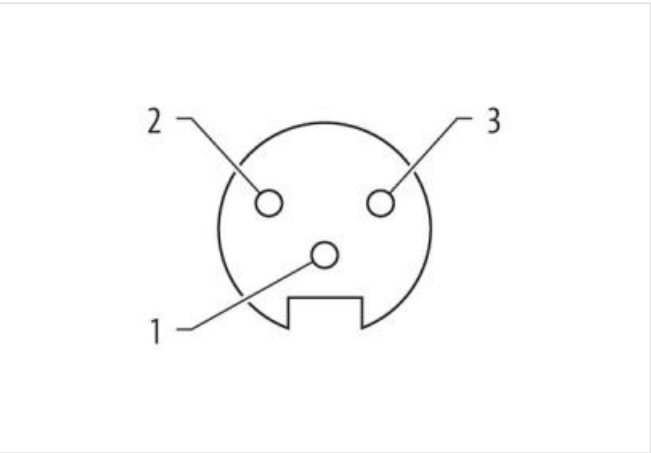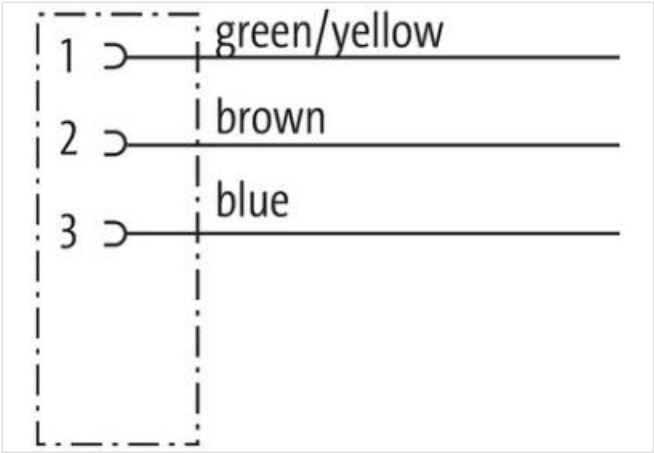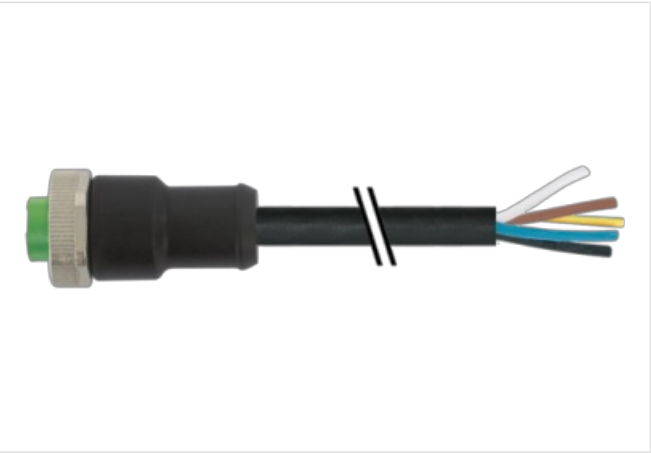

产品可能与图示有所不同



电缆长度 1,5 m

紧固扭矩	1,5 Nm
安装方式	插入, 用螺丝拧紧
Family construction form	7/8"
螺纹	7/8"
适用于波纹管（内部Ø）	17,8 mm
极数	3
扳手开口宽度	SW24
商业信息	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879635042
包装单位	1
海关税号	85444290
电气数据 供电	
最大工作电压 AC	600 V
最大工作电压 DC	600 V
每个触点的最大工作电流	12 A
诊断	
LED 状态指示灯	无
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP68
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
污染度	3
额定冲击电压	2,5 kV
机械数据 材料数据	
锁紧装置的涂层	Nickel
材料外壳	PUR
Locking material	压铸锌
机械数据 安装日期	
安装方式	插入, 用螺丝拧紧, 振动保护
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	80 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality
Installation Cable	
电缆标识	UMB
护套颜色	黑色
wire arrangement	braun, 蓝色, 绿色-黄色
材料护套	PUR
Outer-diameter (jacket)	7,4 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	TPM
Amount wires	3
Conductor crossection (wire)	1,5 mm²
最小工作温度（固定）	-40 °C

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-18
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

最大工作温度（固定）	80 °C
最小工作温度（移动）	-20 °C
最大工作温度（移动）	80 °C
耐燃性	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	顺利接受应用相关的测试 DIN EN 60811-404
弯曲半径（固定型）	7,5 x Outer diameter
弯曲半径（运动）	10 x Outer diameter
行驶速度（拖链）	5 Mio.