





Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) 0°/Female 0°


PUR 4x1.5 (4x16AWG) bk UL/CSA

公头 直头 – 母头 直头
7/8" – 7/8", 4芯
电源电缆
USA
更多电缆长度可按需求订制。
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

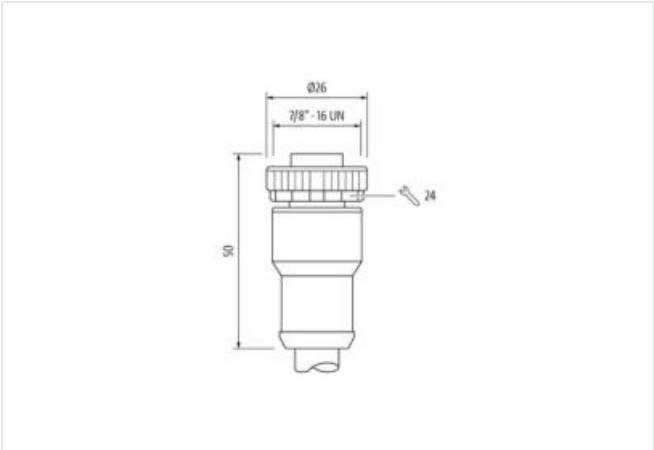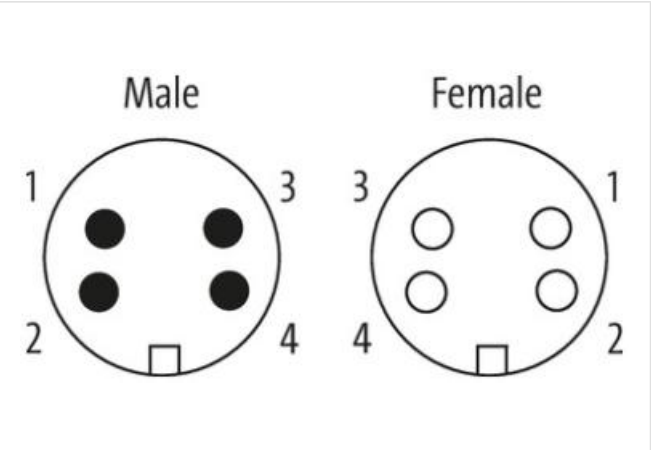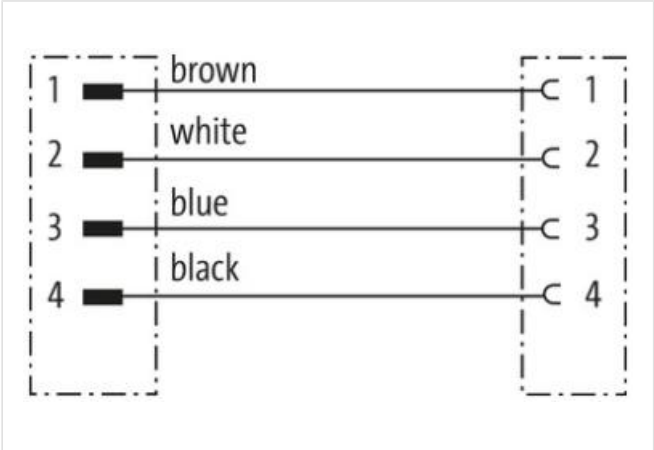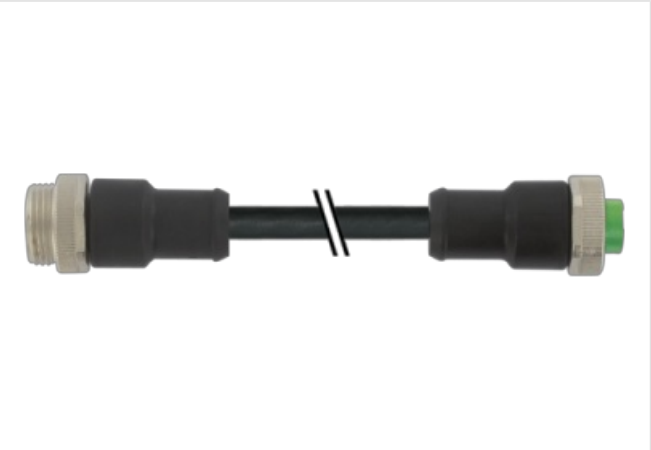



产品可能与图示有所不同



电缆长度	1,5 m
紧固扭矩	1,5 Nm
Family construction form	7/8"
螺纹	7/8"
扳手开口宽度	SW24
紧固扭矩	1,5 Nm
螺纹	7/8"
商业信息	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060327
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060327
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879698115
包装单位	1
海关税号	85444290
电气数据 供电	
最大工作电压 AC	600 V
最大工作电压 DC	600 V
每个触点的最大工作电流	9 A
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP68
防护类型附加条件	插入, 用螺丝拧紧
机械数据 材料数据	
锁紧装置的涂层	Nickeled
材料外壳	PUR
Locking material	压铸锌

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-18
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题,则将被记为重大过失。版本:2024-05-18

穆尔电子元器件(上海)有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn