


50M MAIN CABLE PUR/PVC-JB 4\*0,34+3\*0,75

4路 分线盒 M12  
PUR/PVC  
4× 0.34 + 3× 0.75 mm²

链接至具体产品

图示

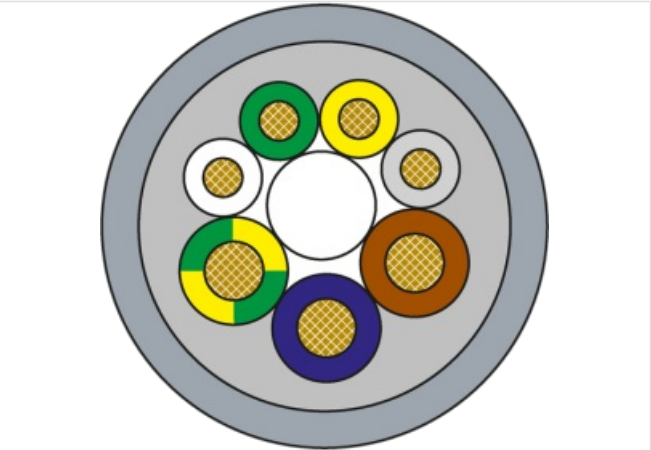

产品可能与图示有所不同



| 商业信息                 |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| ECLASS-6.0           | 27062011                         |
| ECLASS-6.1           | 27279218                         |
| ECLASS-7.0           | 27279218                         |
| ECLASS-8.0           | 27279218                         |
| ECLASS-9.0           | 27060311                         |
| ECLASS-10.1          | 27061801                         |
| ECLASS-11.1          | 27061801                         |
| ECLASS-12.0          | 27061801                         |
| ETIM-5.0             | EC001578                         |
| GTIN                 | 4048879057325                    |
| 包装单位                 | 1                                |
| 海关税号                 | 85444995                         |
| Installation   Cable |                                  |
| 电缆标识                 | 333                              |
| 电缆类型                 | 2                                |
| 电缆功能                 | 混合物, 信号, Power                   |
| 护套颜色                 | 灰色                               |
| Type of Certificate  | cURus                            |
| Amount stranding     | 1                                |
| Stranding            | 7 wires 大约 核心填料 twisted          |
| Filler               | 有                                |
| wire arrangement     | 白色, 绿色, 黄色, 灰色, braun, 蓝色, 绿色-黄色 |
| Cable weighth        | 105,6 g/m                        |

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。  
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-19  
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

|                                                  |                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 材料护套                                             | PUR                                                 |
| 肖氏硬度 外壳                                          | 87 ± 5 Shore A                                      |
| 无成分（护套）                                          | 无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅                                  |
| Outer-diameter (jacket)                          | 7,4 mm                                              |
| Tolerance outer diameter (sheath)                | ± 5 %                                               |
| 内部护套材料                                           | PVC                                                 |
| 颜色（内护套）                                          | 灰色                                                  |
| Material wire insulation                         | PVC                                                 |
| Amount wires                                     | 4                                                   |
| Outer diameter insulation                        | 1,3 mm                                              |
| Outer diameter tolerance core insulation         | ± 5 %                                               |
| Shore hardness wire insulation                   | 43 ± 5 Shore D                                      |
| Material properties wire insulation              | 良好的机械加工性能                                           |
| Ingredient freeness wire insulation              | 无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅                                  |
| Amount strands (wire)                            | 19                                                  |
| Diameter of single wires                         | 0,15 mm                                             |
| Conductor crosssection (wire)                    | 0,34 mm²                                            |
| Material conductor wire                          | 铜绞线, 无遮蔽                                            |
| Conductor type (wire)                            | 5 级绞合线                                              |
| Material wire insulation (Power)                 | PVC                                                 |
| Outer diameter wire insulation (Power)           | 1,8 mm                                              |
| Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 %                                                |
| Shore hardness wire insulation (Power)           | 43±5 Shore D                                        |
| Material properties wire insulation (Power)      | 良好的机械加工性能                                           |
| Ingredient freeness wire insulation (Power)      | 无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅                                  |
| 电芯数量（电源）                                         | 3                                                   |
| Amount strands wire (Power)                      | 24                                                  |
| Diameter of single wires (Power)                 | 0,2 mm                                              |
| Wire conductor cross section (Power)             | 0,75 mm²                                            |
| Material conductor wire (Power)                  | 铜绞线, 无遮蔽                                            |
| Conductor type wire (Power)                      | 5 级绞合线                                              |
| Max. rated voltage (conductor - conductor)       | 300 V                                               |
| Max. rated voltage (conductor - ground)          | 300 V                                               |
| 电流承载能力（标准）                                       | 符合DIN VDE 0293标准                                    |
| 最小电流负荷能力电芯                                       | 4 A                                                 |
| Current carrying capacity min. wire (Power)      | 7,8 A                                               |
| Electrical resistance line constant wire         | 57 Ω/km @ 20 °C                                     |
| Electrical resistance coating wire (Power)       | 26 Ω/km @20 °C                                      |
| 交流耐受电压（电芯 - 电芯）                                  | 2 kV @ 60 s                                         |
| 工频耐受电压（电芯 - 护套）                                  | 2 kV @ 60 s                                         |
| 最小工作温度（固定）                                       | -30 °C                                              |
| 最大工作温度（固定）                                       | 80 °C                                               |
| 最小工作温度（移动）                                       | -5 °C                                               |
| 最大工作温度（移动）                                       | 70 °C                                               |
| 耐燃性                                              | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2 |
| chemical resistance                              | 顺利接受应用相关的测试                                         |
| 耐汽油性                                             | 顺利接受应用相关的测试                                         |
| Oil resistance                                   | 顺利接受应用相关的测试   DIN EN 60811-404                      |
| 弯曲半径（固定型）                                        | 5 x Outer diameter                                  |
| 弯曲半径（运动）                                         | 10 x Outer diameter                                 |
| 弯曲循环数（拖链）                                        | 2 Mio.                                              |
| 导线距离（拖链）                                         | 5 m                                                 |
| 行驶速度（拖链）                                         | 2 m/s @ 25 °C                                       |