


50M MAIN CABLE PUR/PVC-JB 8*0,34+3*0,75

8路 分线盒 M12
PUR/PVC
8× 0.34 + 3× 0.75 mm²

链接至具体产品

图示

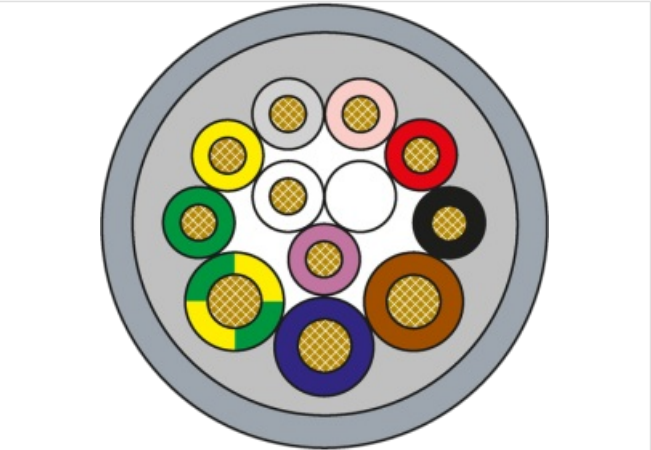

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001578
GTIN	4048879057226
包装单位	1
海关税号	85444995
Installation Cable	
电缆标识	362
电缆类型	2
STOOW 风格外套	混合物, 信号, Power
护套颜色	灰色
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	2 wires 带 Filler twisted
Amount stranding (type 2)	1
Stranding (type 2)	9 wires 大约 绞合 twisted
Filler	有

wire arrangement	白色, 紫色, (绿色, 黄色, 灰色, rosa, 红色, 黑色, braun, 蓝色, 绿色-黄色)
Cable weighth	115,5 g/m
材料护套	PUR
肖氏硬度 外壳	87 ± 5 Shore A
无成分 (护套)	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅
Outer-diameter (jacket)	8,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
内部护套材料	PVC
颜色 (内护套)	灰色
Material wire insulation	PVC
Amount wires	8
Outer diameter insulation	1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation	良好的机械加工性能
Ingredient freeness wire insulation	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅
导线距离 (拖链)	5 m @ 25 °C
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crossection (wire)	0,34 mm²
Material conductor wire	铜绞线, 无遮蔽
Conductor type (wire)	5 级绞合线
行驶速度 (拖链)	3
Material wire insulation (Power)	PVC
Outer diameter wire insulation (Power)	1,8 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power)	±5 %
Shore hardness wire insulation (Power)	43±5 Shore D
Material properties wire insulation (Power)	良好的机械加工性能
Ingredient freeness wire insulation (Power)	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅
Amount strands wire (Power)	24
Diameter of single wires (Power)	0,2 mm
Wire conductor cross section (Power)	0,75 mm²
Material conductor wire (Power)	铜绞线, 无遮蔽
Conductor type wire (Power)	5 级绞合线
Max. rated voltage (conductor - conductor)	300 V
Max. rated voltage (conductor - ground)	300 V
Loop resistance	7,8 A
电流承载能力 (标准)	符合DIN VDE 0293标准
最小电流负荷能力电芯	4 A
Electrical resistance line constant wire	57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power)	26 Ω/km @20 °C
交流耐受电压 (电芯 - 电芯)	2 kV @ 60 s
工频耐受电压 (电芯 - 护套)	2 kV @ 60 s
最小工作温度 (固定)	-30 °C
最大工作温度 (固定)	80 °C
最小工作温度 (移动)	-5 °C
最大工作温度 (移动)	70 °C
耐燃性	UL 1581 § 1090 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	顺利接受应用相关的测试 DIN EN 60811-404
弯曲半径 (固定型)	5 x Outer diameter
弯曲半径 (运动)	10 x Outer diameter
行驶速度 (拖链)	2 Mio. @ 25 °C

