


50M MAIN CABLE PUR/PVC-JB 8*0,34+3*0,75

4路 分线盒 M12
PUR/PVC
8× 0.34 + 3× 0.75 mm²

链接至具体产品

图示

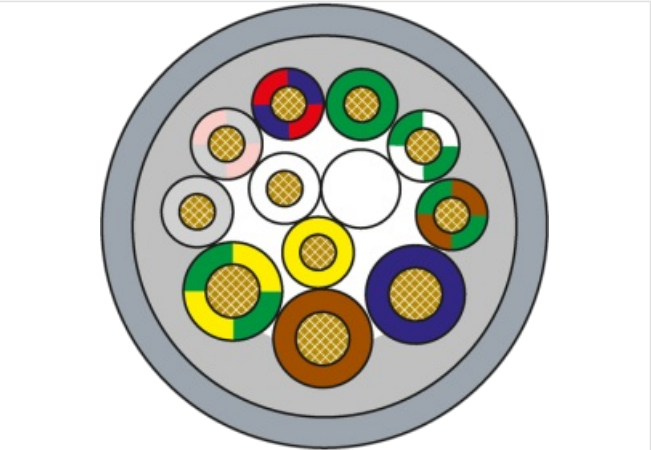

产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001578
GTIN	4048879057219
包装单位	1
海关税号	85444995

Installation | Cable

电缆标识	363
电缆类型	2
护套颜色	灰色
Type of Certificate	cURus
STOOW 风格外套	混合物, 信号, Power
Amount stranding	1
Stranding	2 wires 带 Filler twisted
Amount stranding (type 2)	1
Stranding (type 2)	9 wires 大约 绞合 twisted
电缆屏蔽（类型）	铜编织物, 无遮蔽

电缆屏蔽（覆盖）	85 %
Filler	有
wire arrangement	白色, 黄色, (灰色, 灰色-粉色, 红色-蓝色, 绿色, 绿色-白色, 棕色-绿色, 蓝色, braun, 绿色-黄色)
Cable weighth	143 g/m
材料护套	PUR
肖氏硬度 外壳	87 ± 5 Shore A
无成分（护套）	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅
Outer-diameter (jacket)	8,1 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
内部护套材料	PVC
颜色（内护套）	灰色
Material wire insulation	PVC
Amount wires	8
Outer diameter insulation	1,3 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation	良好的机械加工性能
Ingredient freeness wire insulation	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅
Amount strands (wire)	19
Diameter of single wires	0,15 mm
Conductor crossection (wire)	0,34 mm²
Material conductor wire	铜绞线, 无遮蔽
Conductor type (wire)	5 级绞合线
Material wire insulation (Power)	PVC
Outer diameter wire insulation (Power)	1,8 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (Power)	±5 %
Shore hardness wire insulation (Power)	43±5 Shore D
Material properties wire insulation (Power)	良好的机械加工性能
Ingredient freeness wire insulation (Power)	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 不含硅
Amount strands wire (Power)	24
Diameter of single wires (Power)	0,2 mm
Wire conductor cross section (Power)	0,75 mm²
Material conductor wire (Power)	铜绞线, 无遮蔽
Conductor type wire (Power)	5 级绞合线
行驶速度（拖链）	3
导线距离（拖链）	5 m @ 25 °C
电流承载能力（标准）	符合DIN VDE 0293标准
最小电流负荷能力电芯	4 A
Electrical resistance line constant wire	57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Power)	26 Ω/km @20 °C
Loop resistance	7,8 A
Max. rated voltage power (conductor - ground)	300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor)	300 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket)	2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire)	2 kV @ 60 s
最小工作温度（固定）	-30 °C
最大工作温度（固定）	80 °C
最小工作温度（移动）	-5 °C
最大工作温度（移动）	70 °C
耐燃性	UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题, 则将被记为重大过失。版本：2024-04-30
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

Oil resistance	顺利接受应用相关的测试 DIN EN 60811-404
弯曲循环数 (拖链)	2 Mio. @ 25 °C
弯曲半径 (固定型)	5 x Outer diameter
弯曲半径 (运动)	10 x Outer diameter