


50M MAIN CABLE PUR 8X0,5+3X1,0

8路 分线盒 M12
PUR (UL/CSA)
8× 0.5 + 3× 1.0 mm²

链接至具体产品

图示

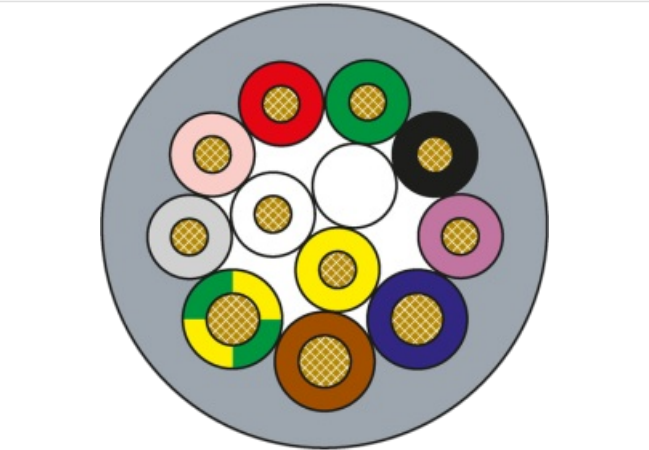

产品可能与图示有所不同



商业信息

ECLASS-6.0	27062011
ECLASS-6.1	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27061801
ECLASS-11.1	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ETIM-5.0	EC001578
GTIN	4048879377492
包装单位	1
海关税号	85444995

Installation | Cable

电缆标识	447
护套颜色	灰色
Type of Certificate	cURus
Amount stranding	1
Stranding	2 wires 带 Filler twisted
Stranding factor min.	51 mm
Stranding factor max.	51 mm
Amount stranding (type 2)	1
Stranding (type 2)	9 wires 大约 绞合 反向运转 twisted
Stranding factor min. (type 2)	100 mm

Stranding factor max. (type 2)	100 mm
Filler	有
wire arrangement	白色, 黄色, (蓝色, braun, 绿色-黄色, 灰色, rosa, 红色, 绿色, 黑色, 紫色)
Cable weigth	146,3 g/m
材料护套	PUR
肖氏硬度 外壳	85 ± 5 Shore A
无成分 (护套)	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅, 无 LABS
Outer-diameter (jacket)	9,4 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Material wire insulation	TPE-E
Amount wires	8
Outer diameter insulation	1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
Shore hardness wire insulation	55 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅, 无 LABS
Amount strands (wire)	64
Diameter of single wires	0,1 mm
Conductor crossection (wire)	0,5 mm²
Material conductor wire	铜绞线, 无遮蔽
Conductor type (wire)	6 级绞合线
Material wire insulation (Data)	TPE-E
Outer diameter wire insulation (Data)	2,1 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data)	± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data)	55 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data)	无铅, 无镉, 不含氟利昂, 无卤, 不含硅, 无 LABS
Amount wires (Data)	3
Amount strands wire (Data)	128
Diameter of single wires (Data)	0,1 mm
Conductor crossection wire (Data)	1 mm²
Material conductor wire (Data)	铜绞线, 无遮蔽
Wire conductor type (Data)	6 级绞合线
Max. rated voltage (conductor - conductor)	500 V
Max. rated voltage (conductor - ground)	300 V
电流承载能力 (标准)	符合DIN VDE 0293标准
最小电流负荷能力电芯	5,9 A
最小电芯电流承载能力 (数据)	15 A
Electrical resistance line constant wire	39 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data)	20 Ω/km @ 20 °C
交流耐受电压 (电芯 - 电芯)	2 kV @ 60 s
工频耐受电压 (电芯 - 护套)	2 kV @ 60 s
最小工作温度 (固定)	-40 °C
最大工作温度 (固定)	90 °C
最小工作温度 (移动)	-40 °C
最大工作温度 (移动)	90 °C
耐燃性	UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	顺利接受应用相关的测试
耐汽油性	顺利接受应用相关的测试
Oil resistance	顺利接受应用相关的测试 DIN EN 60811-404
弯曲半径 (安装)	x Outer diameter
弯曲半径 (固定型)	x Outer diameter
弯曲半径 (运动)	10 x Outer diameter
行驶速度 (拖链)	5 Mio. @ 25 °C