


MVP12, 4XM12, UNIVERSAL

Universal distr.box, pins 1:1 to term.


4路 通用
弹簧式可插拔端子
M12 母头5个针脚分别连接在端子上
替换为同一产品 (订货号 277303)
第5针脚可分开
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

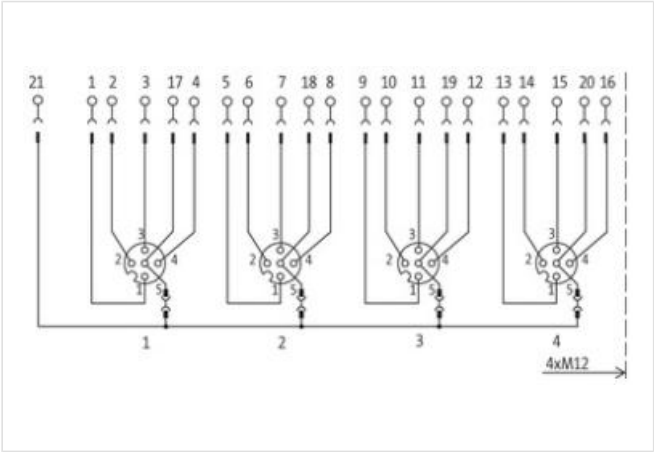

产品可能与图示有所不同

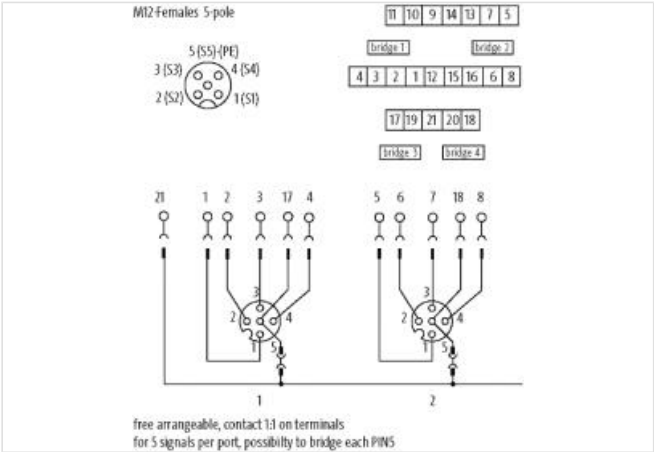

商业信息	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219

ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879353366
包装单位	1
海关税号	85369010
电气数据 供电	
最大工作电压 AC	42 V
最大工作电压 DC	42 V
每个触点的最大工作电流	4 A
最大总电流	8 A
技术参数 安装	
最大连接横截面	1,5 mm²
最大 AWG 号码	16
安装 连接	
连接	弹簧端子 FK
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67
设备保护 媒体	
Flame resistance	阻燃
机械数据 材料数据	
材料外壳	塑料
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	80 °C
连接类型 2	
Family construction form	Cap
极数	21
PIN 1	Bu 1 Pin 1
PIN 2	Bu 1 Pin 2
PIN 3	Bu 1 Pin 3
PIN 4	Bu 1 Pin 4
PIN 5	Bu 2 Pin 1
PIN 6	Bu 2 Pin 2
PIN 7	Bu 2 Pin 3
PIN 8	Bu 2 Pin 4
PIN 9	Bu 3 Pin 1
PIN 10	Bu 3 Pin 2
PIN 11	Bu 3 Pin 3
PIN 12	Bu 3 Pin 4
PIN 13	Bu 4 Pin 1
PIN 14	Bu 4 Pin 2
PIN 15	Bu 4 Pin 3
PIN 16	Bu 4 Pin 4
PIN 17	Bu 1 Pin 5
PIN 18	Bu 2 Pin 5
PIN 19	Bu 3 Pin 5
PIN 20	Bu 4 Pin 5

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-10
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

PIN 21	Br 1 - Br 4
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5