



MVP-METALL, 4XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.

Connector exit frontside


4路, 5芯
M23 插头连接, 19芯
24 V DC 数字量PNP信号, 带LED指示
替换为同一产品 (订货号 27530)

链接至具体产品

图示

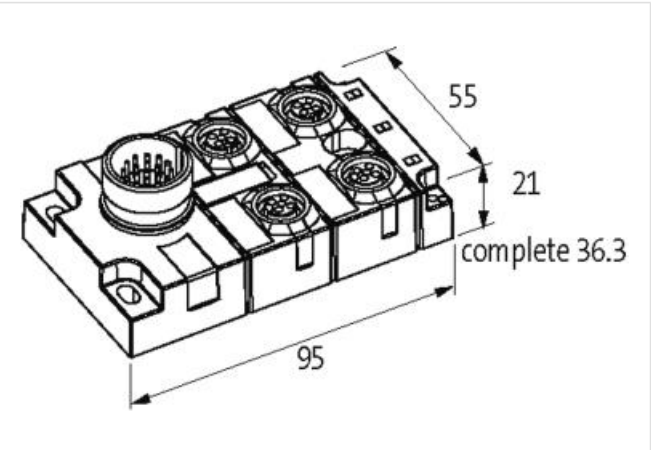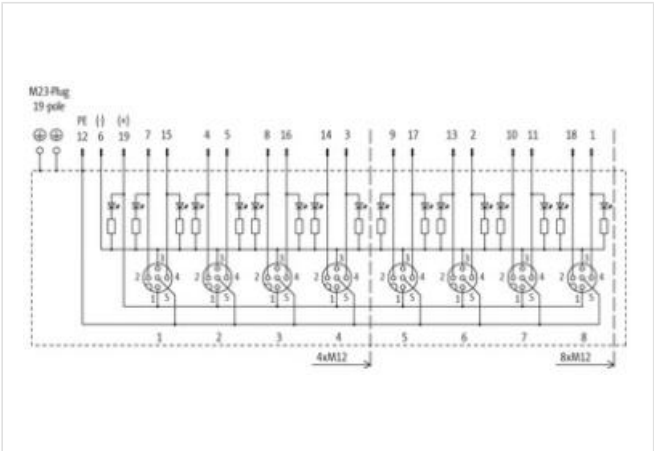

产品可能与图示有所不同

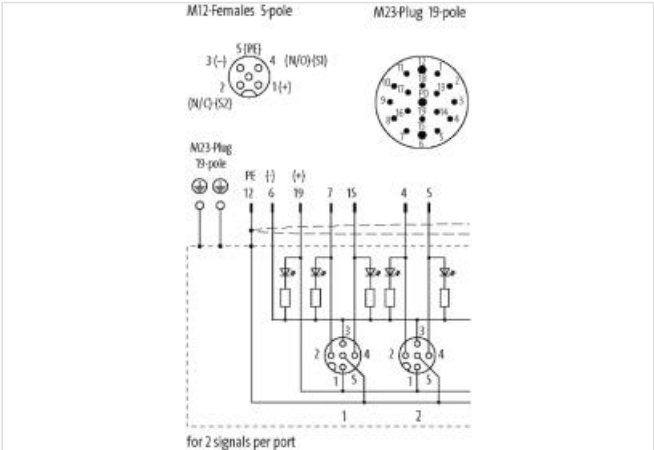

商业信息	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108

ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879352857
包装单位	1
海关税号	85369010

电气数据 | 供电

工作电压 DC	24 V
每个触点的最大工作电流	4 A
最大总电流	7,5 A

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67, IP68
--------------------	------------------

机械数据 | 材料数据

外壳涂层	Nickeled
材料外壳	压铸锌

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	90 °C

连接类型 2

Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Family construction form	M23
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	19
PIN 3	GY
PIN 4	RD / BU
PIN 5	GN
PIN 6	BU
PIN 7	GY / PK
PIN 8	WH / GN
PIN 12	YE / GN
PIN 14	BN / GN
PIN 15	WH
PIN 16	YE
PIN 19	BN