



MVP-METALL, 4XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.

Connector exit frontside


4路通用，屏蔽
M23 插头连接，19芯
适用于模拟信号最高达 125 V AC/DC，不含LED
替换为同一产品 (订货号 27533)
M12 针脚 1, 2, 3, 4单线; 共PE

链接至具体产品

图示

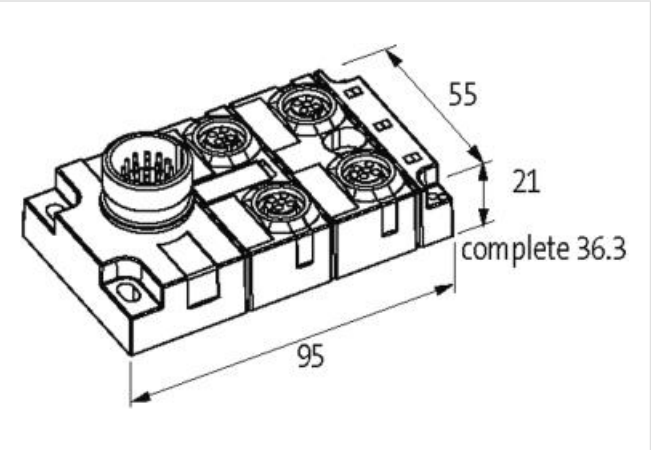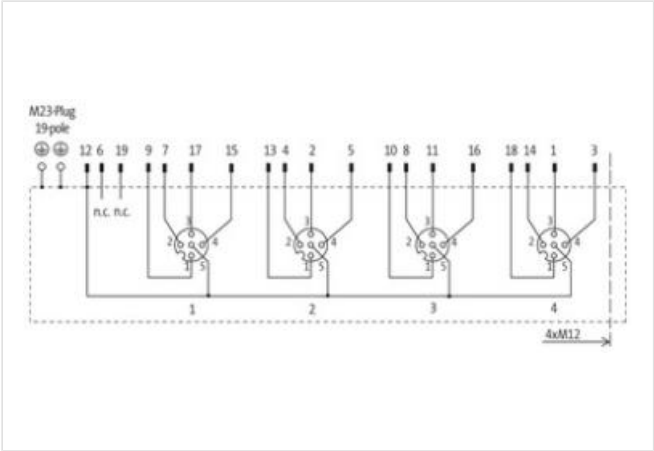

产品可能与图示有所不同

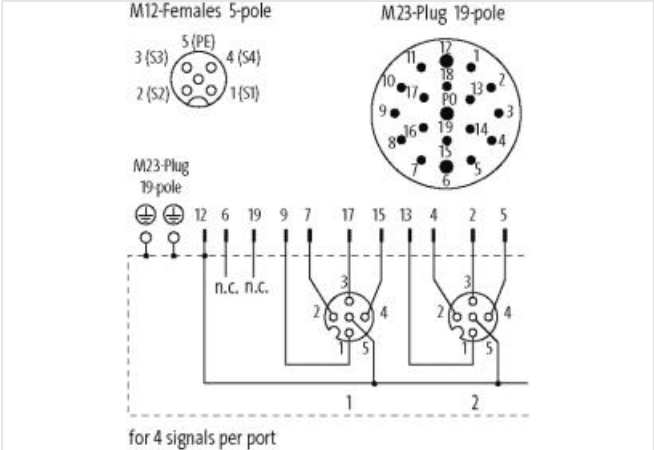

商业信息	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219

ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879352871
包装单位	1
海关税号	85369010
电气数据 供电	
最大工作电压 AC	125 V
最大工作电压 DC	125 V
每个触点的最大工作电流	4 A
最大总电流	7,5 A
安装 连接	
固定装置	M12 x 1
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67, IP68
机械数据 材料数据	
外壳涂层	Nickeled
材料外壳	压铸锌
机械数据 安装日期	
安装方式	Schraubgewinde
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	90 °C
连接类型 2	
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE
Family construction form	M23
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	19
PIN 1	VT
PIN 2	RD
PIN 3	GY
PIN 4	RD / BU
PIN 5	GN
PIN 6	BU
PIN 7	GY / PK
PIN 8	WH / GN
PIN 9	WH / YE
PIN 10	WH / GY

PIN 11	BK
PIN 12	YE / GN
PIN 13	YE / BN
PIN 14	BN / GN
PIN 15	WH
PIN 16	YE
PIN 17	PK
PIN 18	GY / BN
PIN 19	BN