



EXACT12, 4XM12, 4 POLE CAP, PLUG. SCREW TERM.

Self wireable, NPN-LED


4路, 4芯  
NPN型  
插拔式螺钉端子  
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能  
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

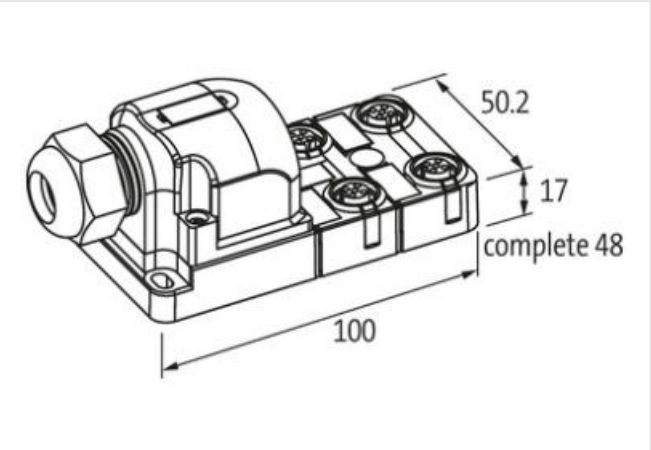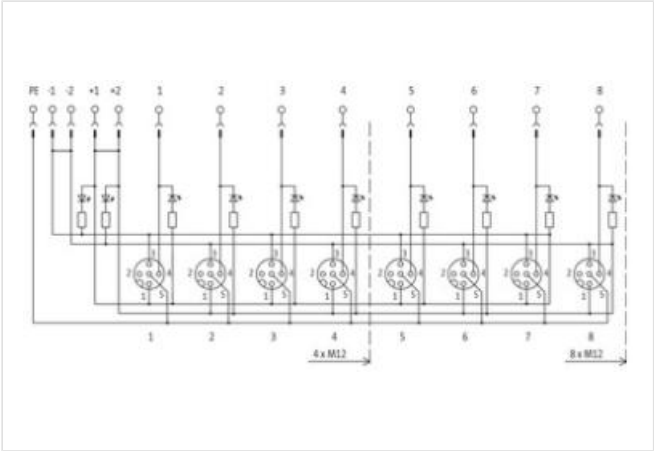

产品可能与图示有所不同

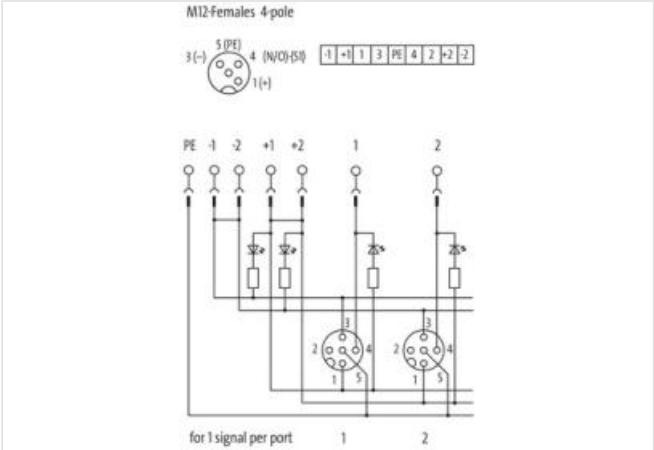

| 商业信息       |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279219 |
| ECLASS-6.1 | 27279219 |
| ECLASS-7.0 | 27279219 |
| ECLASS-8.0 | 27279219 |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0               | 27440108      |
| ECLASS-10.1              | 27440111      |
| ECLASS-11.1              | 27440111      |
| ECLASS-12.0              | 27440111      |
| ETIM-5.0                 | EC002585      |
| GTIN                     | 4048879055949 |
| 包装单位                     | 1             |
| 海关税号                     | 85369010      |
| 电气数据   供电                |               |
| 工作电压 DC                  | 24 V          |
| 每个触点的最大工作电流              | 4 A           |
| 最大总电流                    | 8 A           |
| 技术参数   安装                |               |
| 最大连接横截面                  | 1,5 mm²       |
| 最大 AWG 号码                | 16            |
| 安装   连接                  |               |
| 连接                       | 插拔式螺钉端子       |
| 设备保护   电动                |               |
| 防护类型（EN IEC 60529）       | IP65, IP67    |
| 设备保护   媒体                |               |
| Flame resistance         | 阻燃            |
| 机械数据   材料数据              |               |
| 材料外壳                     | 塑料            |
| 环境特性   气候                |               |
| 最小工作温度                   | -20 °C        |
| 最大工作温度                   | 70 °C         |
| 连接类型 2                   |               |
| Family construction form | Cap           |
| 极数                       | 12            |
| Family construction form | M12           |
| Gender                   | female        |
| 触点支架的颜色                  | 黑色            |
| 编码                       | A             |
| 极数                       | 4             |
| PIN 1                    | +             |
| PIN 2                    | n.c.          |
| PIN 3                    | -             |
| PIN 4                    | NO S 1        |
| PIN 5                    | PE            |