



EXACT8, 8XM8, 3 POLE

Conn.M12 12 pole


8路，3芯
M12 (12芯)
正面或侧面安装
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

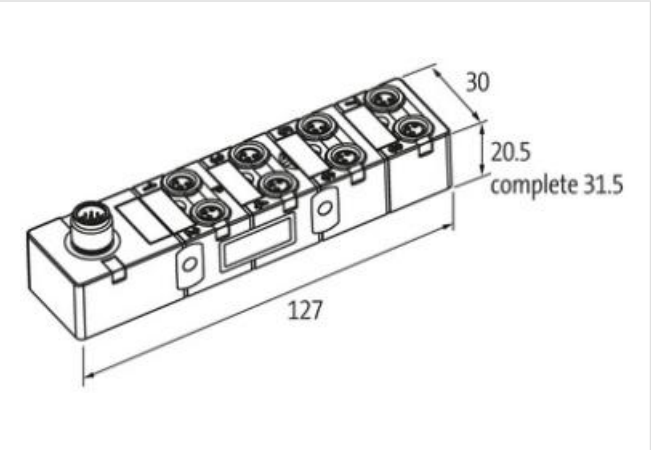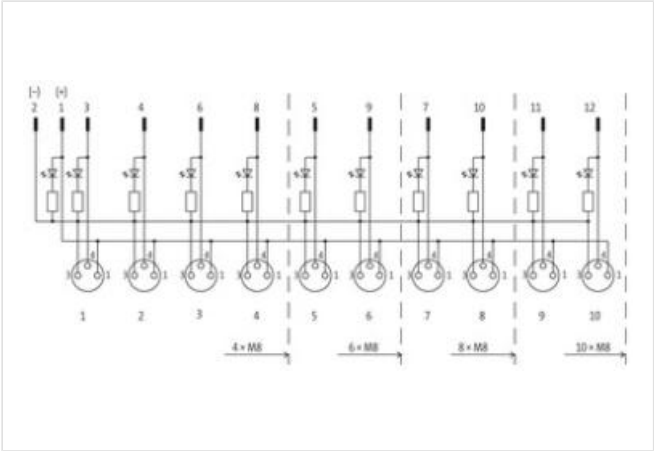

产品可能与图示有所不同

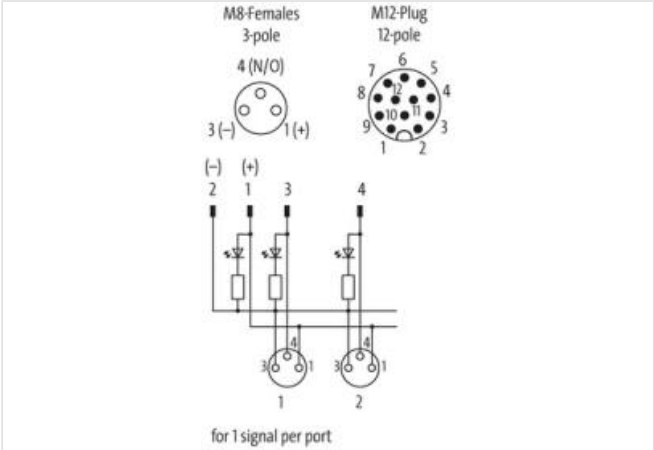

商业信息	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219

ECLASS-9.0	27440111
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879054515
包装单位	1
海关税号	85369010

电气数据 | 供电

工作电压 DC	24 V
每个触点的最大工作电流	1,5 A

设备保护 | 电动

防护类型（EN IEC 60529）	IP67
防护类型附加条件	用螺丝拧紧, 已安装

设备保护 | 媒体

Flame resistance	阻燃
------------------	----

机械数据 | 材料数据

材料外壳	塑料
------	----

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	70 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

连接类型 2

Family construction form	M12
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	12
PIN 1	24 V DC
PIN 2	0 V
PIN 3	S 1
PIN 4	S 2
PIN 5	S 3
PIN 6	S 4
PIN 7	S 5
PIN 8	S 6
PIN 9	S 7
PIN 10	S 8
PIN 11	S 9
PIN 12	S 10
Family construction form	M8
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	3
PIN 1	+
PIN 3	-
PIN 4	S