

EXACT12, 8XM12, 4 POLE, CON. M23 12 POLE

Without con. cable

8路，4芯

M23 插拔连接

使用12芯



24 V DC 数字量PNP信号，带LED指示

塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能


耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

[链接至具体产品](#)

图 示

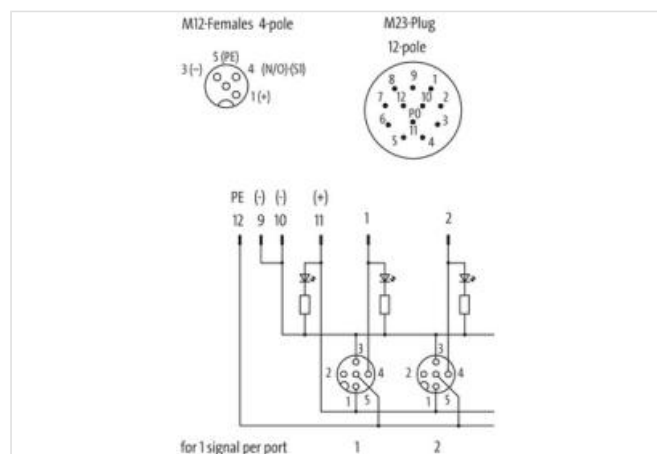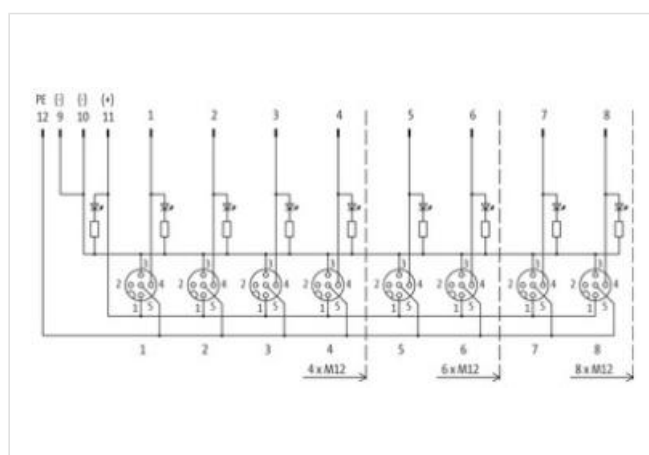

产品可能与图示有所不同

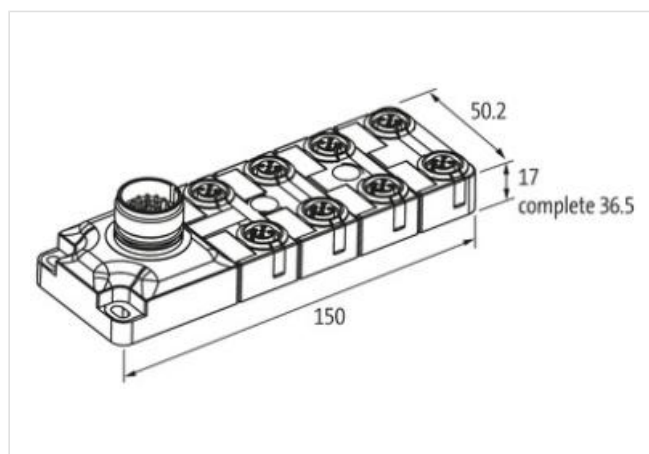

商业信息

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-10

ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879054188
包装单位	1
海关税号	85369010
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
每个触点的最大工作电流	4 A
最大总电流	8 A
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP65, IP67
设备保护 媒体	
Flame resistance	阻燃
机械数据 材料数据	
材料外壳	塑料
环境特性 气候	
最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	75 °C
连接类型 1	
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	4
PIN 1	+
PIN 2	n.c.
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE