



SAFETY WIRING SYSTEM

Distributor Box


8路分线盒
有反馈电路
带 LED
替换为同一产品 (订货号 27292)
塑料外壳, 有较好的防油防化学腐蚀性能
耐化学腐蚀性能需相对相关应用进行测试. 更多信息需单独获取.

链接至具体产品

图示

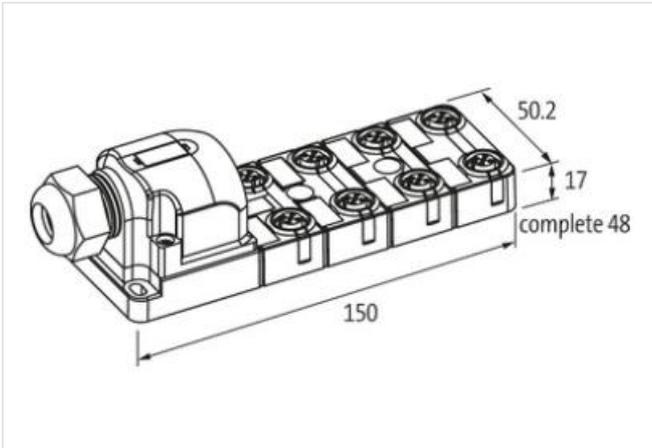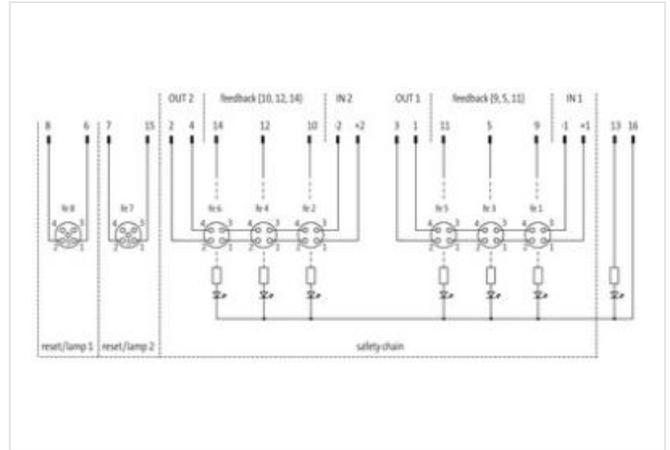

产品可能与图示有所不同

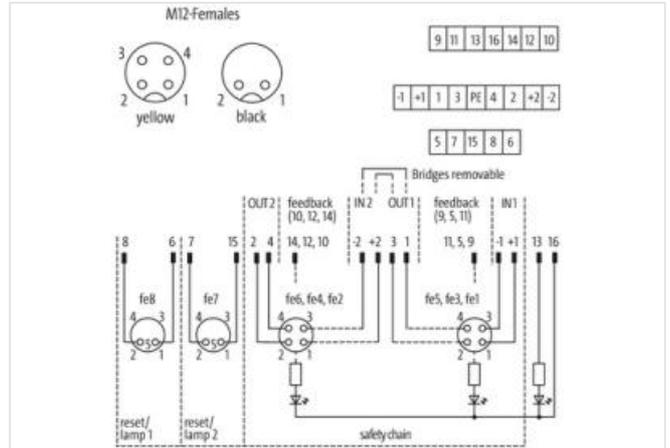

商业信息

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219

ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879353373
包装单位	1
海关税号	85369010

电气数据 | 供电

工作电压 DC	24 V
每个链条的最大工作电流	1 A
每个端口的最大工作电流	1 A

安装 | 连接

固定装置	M12 x 1
------	---------

设备保护 | 电动

防护类型 (EN IEC 60529)	IP54
最小绝缘电阻	1000 MΩ
过压类别 (EN 60664-1)	III

机械数据 | 安装日期

安装方式	Schraubgewinde
------	----------------

环境特性 | 气候

最小工作温度	-20 °C
最大工作温度	80 °C

Conformity

产品标准	EN 61131-2
------	------------

连接类型 3

Family construction form	Cap
极数	21
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黄色
编码	A
极数	5
PIN 1	11
PIN 2	12
PIN 3	21
PIN 4	22
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	5
PIN 1	13
PIN 2	14
PIN 3	n.c.
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.