

### Mico Pro Potential distributor 2 x 2 x 06

Multiplying two channels 5-times , max 20 A each channel

Mico Pro® PD 2x 2x 06


每2通道 (x5)

Build your own Mico Pro® online:

[START](#)

#### 链接至具体产品

##### 图示

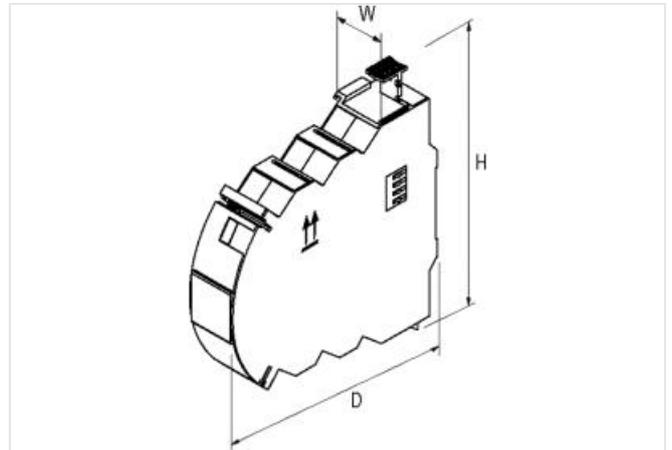

产品可能与图示有所不同



##### 商业信息

ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27371890
ECLASS-7.0	27371890
ECLASS-8.0	27371890
ECLASS-9.0	27371890
ECLASS-10.1	27371892
ECLASS-11.1	27371892
ECLASS-12.0	27371892
ETIM-5.0	EC000489
GTIN	4048879749237
包装单位	1
海关税号	85363030

##### 电气数据 | 供电

最大总电流	20 A
-------	------

##### 电气数据 | 输入

Input voltage 1 DC	12 V
Input voltage 2 DC	24 V
最小输入电压 DC	9 V
最大输入电压 DC	30 V

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。  
若出现准确性、完整性及实时性问题, 则将被记为重大过失。版本: 2024-05-12

最大桥接套件总电流	40 A
-----------	------

**技术参数 | 安装**

最小固定连接横截面	0,2 mm <sup>2</sup>
最大固定连接横截面	2,5 mm <sup>2</sup>
最小移动连接横截面	0,2 mm <sup>2</sup>
最大移动连接横截面	2,5 mm <sup>2</sup>
最小固定 AWG 号码	14
最大固定 AWG 号码	24
最小 AWG 移动号码	14
最大 AWG 移动号码	24

**安装 | 连接**

连接	桥接系统
----	------

**设备保护 | 电动**

防护类型 (EN IEC 60529)	IP20
---------------------	------

**机械数据 | 安装日期**

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	130 mm
宽度	24 mm
深度	114 mm

**环境特性 | 气候**

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C

**Connection type 9**

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。  
若出现准确性、完整性及实时性问题, 则将被记为重大过失。版本: 2024-05-12

PIN 1	6 U 1
PIN 2	6 0 V
PIN 3	12 U 2
PIN 4	12 0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	5 U 1
PIN 2	5 0 V
PIN 3	11 U2
PIN 4	11 0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	4 U 1
PIN 2	4 0 V
PIN 3	10 U 2
PIN 4	10 0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	3 U 1
PIN 2	3 0 V
PIN 3	9 U 2
PIN 4	9 0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	2 U 1
PIN 2	2 0 V
PIN 3	8 U 2
PIN 4	8 0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	1 U 1
PIN 2	1 0 V
PIN 3	7 U 2
PIN 4	7 0 V