

**MICO IP67 electronic circuit protection, 4 Channels, 2A**

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A CL2 / Expandable

MICO67 4.2 CL2

4 × M12, A 编码 NEC CL2, (2 A)

通过 M12 进行电压输入与输送, L 编码 (16 A)

24 V/16 A



24 V/2 A

LED 端口诊断

4 个电压分接的电流限制为 2 A (M12, A 编码)

**链接至具体产品**

**图示**

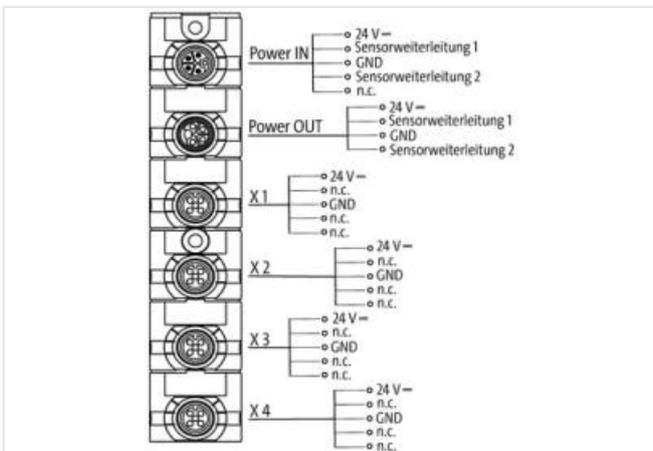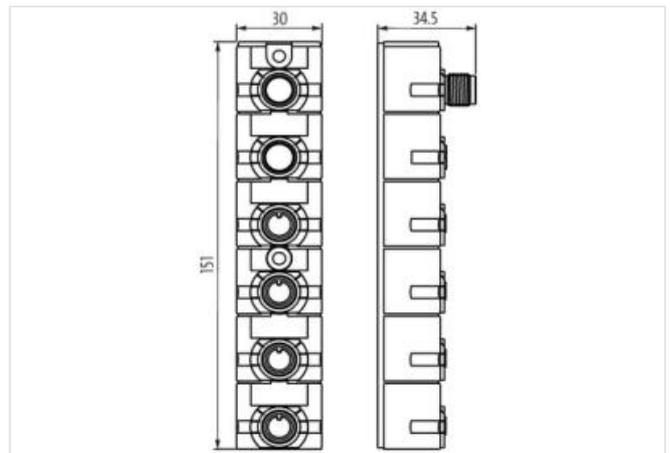

产品可能与图示有所不同



**商业信息**

ECLASS-11.1	27371802
GTIN	4048879852272
包装单位	1

海关税号	85363010
------	----------

**设备保护 | 电动**

防护类型 (EN IEC 60529)	IP65, IP67
---------------------	------------

**环境特性 | 气候**

最小工作温度	-25 °C
--------	--------

最大工作温度	45 °C
--------	-------

最小仓储温度	-25 °C
--------	--------

最高仓储温度	70 °C
--------	-------