

Mico Pro electronic circuit protection, 4 channel

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2


Mico Pro® fix 4.4
4 通道
电流调节 4 A
Build your own Mico Pro® online:
[START](#)

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

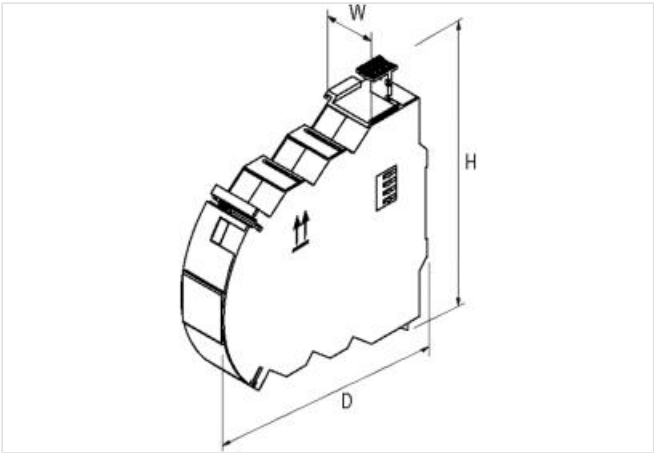

商业信息	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879772785
包装单位	1
海关税号	85363030
电气数据 供电	
最大总电流	40 A
电气数据 输入	
Input voltage 1 DC	12 V
Input voltage 2 DC	24 V
最小输入电压 DC	9 V

最大输入电压 DC	30 V
控制选项	通过功率单元模块
最大桥接套件总电流	40 A
系统供电	通过功率单元模块
电气数据 输出	
输出通道数量	4
每个通道的满载跳闸电流 DC	3 A
最大接通容量	30 mF
最小释放电流公差	0 %
最大释放电流公差	9 %
技术参数 安装	
最小固定连接横截面	0,2 mm²
最大固定连接横截面	2,5 mm²
最小移动连接横截面	0,2 mm²
最大移动连接横截面	4 mm²
最小固定 AWG 号码	14
最大固定 AWG 号码	24
最小 AWG 移动号码	12
最大 AWG 移动号码	24
安装 连接	
连接	桥接系统
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP20
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	130 mm
宽度	24 mm
深度	114 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C
Connection type 6	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	1
PIN 1	UB +
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-11
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	0 V 1
PIN 2	0 V 2
PIN 3	0 V 3
PIN 4	0 V 4
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4