


MICO electronic circuit protection, 4 CHANNELS

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-4-6 A

MICO 4.6
4 通道
电流可调 1, 2, 4, 6 A

链接至具体产品

图示

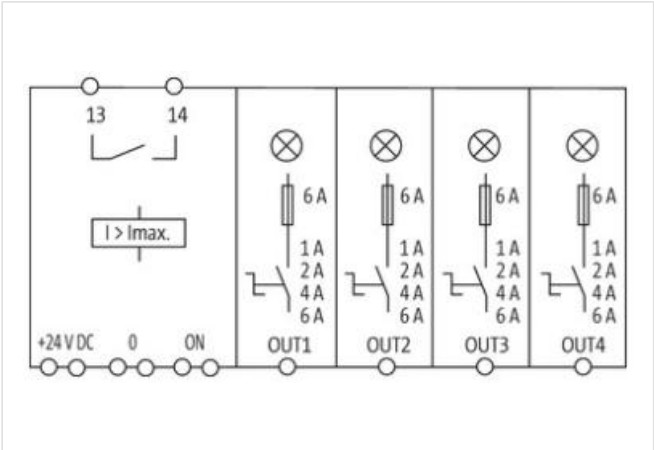

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802

ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879000055
包装单位	1
海关税号	85363010
电气数据 输入	
输入电压 DC	24 V
最小输入电压 DC	18 V
最大输入电压 DC	30 V
ON 输入电压 控制输入 最小值	10 V
ON 输入电压 控制输入 最大值	30 V
ON 脉冲长度控制输入高电平最小值	20 ms
最大桥接套件总电流	40 A
电气数据 输出	
每个通道的最大接通容量	20 mF
最大开关电压 AC	30 V
最大开关电压 DC	30 V
最大开关电流	100 mA
技术参数 安装	
最大输入连接横截面	16 mm²
最大输出连接横截面	4 mm²
最大连接横截面控制输入/输出	2,5 mm²
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	90 mm
宽度	70 mm
深度	80 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C
Connection type 11	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	1
PIN 1	24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	2
PIN 1	On
PIN 2	13
Family construction form	Bridging Contact

Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	2
PIN 1	On
PIN 2	14
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	24 V DC
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	1
PIN 1	0 V
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 1
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	Out 3
PIN 2	Out 3
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	2
PIN 1	Out 4
PIN 2	Out 4
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	On
PIN 2	On
PIN 3	13
PIN 4	14