

Mico Pro electronic circuit protection, 4 channels

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A

Mico Pro® flex 4.10

4 通道

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A

Build your own Mico Pro® online:


[START](#)

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

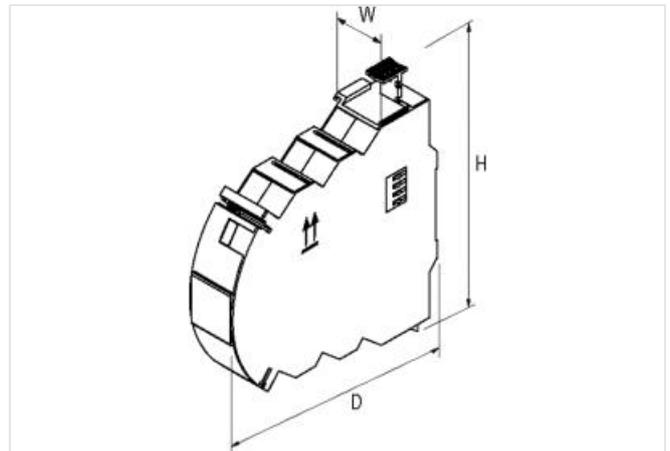

商业信息

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879552745
包装单位	1
海关税号	85363010

电气数据 | 供电

最大总电流	40 A
-------	------

电气数据 | 输入

CTRL 输入 电压控制输入高电平最小值	9 V
CTRL 输入 电压控制输入高电平最大值	30 V
CTRL 信号	ON/OFF

Input voltage 1 DC	12 V
Input voltage 2 DC	24 V
最小输入电压 DC	9 V
最大输入电压 DC	30 V
ON 输入电压 控制输入 最小值	9 V
ON 输入电压 控制输入 最大值	30 V
ON 脉冲长度控制输入高电平最小值	120 ms
最大桥接套件总电流	40 A

电气数据 | 输出

输出通道数量	4
每个通道的满载跳闸电流 DC	10 A
最大接通容量	30 mF
最小释放电流公差	0 %
最大释放电流公差	15 %

技术参数 | 安装

最小固定连接横截面	0,2 mm ²
最大固定连接横截面	2,5 mm ²
最小移动连接横截面	0,2 mm ²
最大移动连接横截面	4 mm ²
最小固定 AWG 号码	14
最大固定 AWG 号码	24
最小 AWG 移动号码	12
最大 AWG 移动号码	24

安装 | 连接

连接	桥接系统
----	------

设备保护 | 电动

防护类型 (EN IEC 60529)	IP20
---------------------	------

机械数据 | 安装日期

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	130 mm
宽度	24 mm
深度	114 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	-25 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	80 °C

Connection type 10

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	1
PIN 1	UB In + 24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
极数	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female

触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
极数	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	Alarm 1
PIN 2	Alarm 2
PIN 3	Alarm 3
PIN 4	Alarm 4
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	0 V 1
PIN 2	1 V 2
PIN 3	2 V 3
PIN 4	3 V 4
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	90% 1
PIN 2	90% 2
PIN 3	90% 3
PIN 4	90% 4
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色

极数	4
PIN 1	On 1
PIN 2	On 2
PIN 3	On 3
PIN 4	On 4
连接	弹簧端子 FK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	Ctrl 1
PIN 2	Ctrl 2
PIN 3	Ctrl 3
PIN 4	Ctrl 4