


Mico Pro Power module

IN: 24 V DC / 40A, 16mm² / Cover plate included

Mico Pro® PM 24 V DC/40 A  
包括盖板  
冲击负载  
1/2 sin 30 g, 11 ms  
Build your own Mico Pro® online:  
[START](#)

链接至具体产品

图示

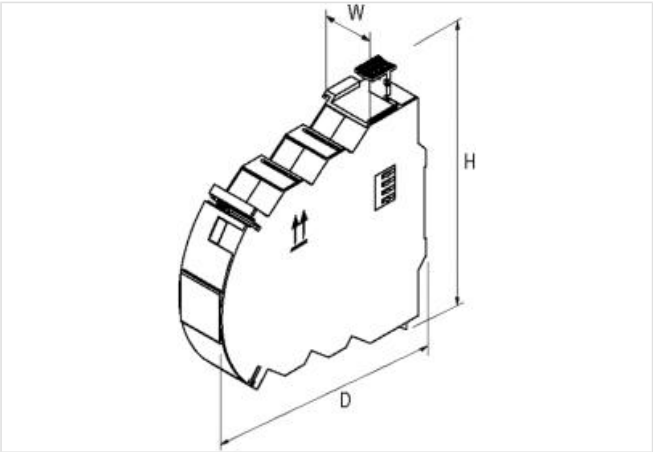

产品可能与图示有所不同



| 商业信息       |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371802 |
| ECLASS-6.1 | 27371890 |
| ECLASS-7.0 | 27371890 |

|             |               |
|-------------|---------------|
| ECLASS-8.0  | 27371802      |
| ECLASS-9.0  | 27371802      |
| ECLASS-10.1 | 27371802      |
| ECLASS-11.1 | 27371802      |
| ECLASS-12.0 | 27371802      |
| ETIM-5.0    | EC001440      |
| GTIN        | 4048879830454 |
| 包装单位        | 1             |
| 海关税号        | 85363030      |

电气数据 | 供电

|       |      |
|-------|------|
| 最大总电流 | 40 A |
|-------|------|

电气数据 | 输入

|                     |        |
|---------------------|--------|
| CTRL 输入电压控制输入高电平最小值 | 9 V    |
| CTRL 输入电压控制输入高电平最大值 | 30 V   |
| CTRL 信号             | ON/OFF |
| Input voltage 1 DC  | 12 V   |
| Input voltage 2 DC  | 24 V   |
| 最小输入电压 DC           | 9 V    |
| 最大输入电压 DC           | 30 V   |
| ON 输入电压 控制输入 最小值    | 9 V    |
| ON 输入电压 控制输入 最大值    | 30 V   |
| ON 脉冲长度控制输入高电平最小值   | 120 ms |
| 最大桥接套件总电流           | 40 A   |

电气数据 | 输出

|           |      |
|-----------|------|
| 最大开关电压 AC | 30 V |
| 最大开关电压 DC | 30 V |

技术参数 | 安装

|             |          |
|-------------|----------|
| 最小固定连接横截面   | 0,75 mm² |
| 最大固定连接横截面   | 16 mm²   |
| 最小移动连接横截面   | 0,75 mm² |
| 最大移动连接横截面   | 16 mm²   |
| 最小固定 AWG 号码 | 4        |
| 最大固定 AWG 号码 | 20       |
| 最小 AWG 移动号码 | 4        |
| 最大 AWG 移动号码 | 20       |

安装 | 连接

|    |      |
|----|------|
| 连接 | 桥接系统 |
|----|------|

设备保护 | 电动

|                    |      |
|--------------------|------|
| 防护类型（EN IEC 60529） | IP20 |
|--------------------|------|

设备保护 | 机械

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 抗冲击性 ·（EN · IEC · 60068-2-27） | 30 g, 11 ms 1/2 sin |
|-------------------------------|---------------------|

机械数据 | 安装日期

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 安装方式                       | geschnappt            |
| Suitable for mounting type | 安装导轨 TH35, (EN 60715) |
| 高度                         | 130 mm                |
| 宽度                         | 24 mm                 |
| 深度                         | 114 mm                |

环境特性 | 气候

|        |        |
|--------|--------|
| 最小工作温度 | -25 °C |
| 最大工作温度 | 55 °C  |
| 最小仓储温度 | -40 °C |

此数据表中的信息已经尽最大可能校正。  
若出现准确性、完整性及实时性问题，则将被记为重大过失。版本：2024-05-10  
穆尔电子元件（上海）有限公司 | 上海市普陀区绥德路628号C幢 | 200331 上海 | 电话 +86 21 6284 7607 | 传真 +86 21 6284 8526 | shop@murrelektronik.com.cn | shop.murrelektronik.com.cn

最高仓储温度80 °C

| Connection type 10       |                  |
|--------------------------|------------------|
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| 触点支架的颜色                  | 黑色               |
| 极数                       | 1                |
| PIN 1                    | UB In + 24 V DC  |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| 触点支架的颜色                  | 黑色               |
| 极数                       | 1                |
| PIN 1                    | 0 V              |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| 触点支架的颜色                  | 黑色               |
| 极数                       | 4                |
| PIN 1                    | On               |
| PIN 2                    | Ctrl             |
| PIN 3                    | Alarm            |
| PIN 4                    | 0.9              |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | male             |
| 触点支架的颜色                  | 黑色               |
| 极数                       | 4                |
| PIN 1                    | On               |
| PIN 2                    | Ctrl             |
| PIN 3                    | Alarm            |
| PIN 4                    | 0.9              |
| 连接                       | 弹簧端子 FK          |
| Family construction form | 端子               |
| Gender                   | female           |
| 触点支架的颜色                  | 绿色               |
| 极数                       | 4                |
| PIN 1                    | Alarm 1          |
| PIN 2                    | Alarm 2          |
| PIN 3                    | Alarm 3          |
| PIN 4                    | Alarm 4          |
| 连接                       | 弹簧端子 FK          |
| Family construction form | 端子               |
| Gender                   | female           |
| 触点支架的颜色                  | 绿色               |
| 极数                       | 4                |
| PIN 1                    | Out 1            |
| PIN 2                    | Out 2            |
| PIN 3                    | Out 3            |
| PIN 4                    | Out 4            |
| 连接                       | 弹簧端子 FK          |
| Family construction form | 端子               |
| Gender                   | female           |
| 触点支架的颜色                  | 绿色               |
| 极数                       | 4                |
| PIN 1                    | 0 V 1            |
| PIN 2                    | 1 V 2            |
| PIN 3                    | 2 V 3            |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| PIN 4                    | 3 V 4   |
| 连接                       | 弹簧端子 FK |
| Family construction form | 端子      |
| Gender                   | female  |
| 触点支架的颜色                  | 绿色      |
| 极数                       | 4       |
| PIN 1                    | 90% 1   |
| PIN 2                    | 90% 2   |
| PIN 3                    | 90% 3   |
| PIN 4                    | 90% 4   |
| 连接                       | 弹簧端子 FK |
| Family construction form | 端子      |
| Gender                   | female  |
| 触点支架的颜色                  | 绿色      |
| 极数                       | 4       |
| PIN 1                    | On 1    |
| PIN 2                    | On 2    |
| PIN 3                    | On 3    |
| PIN 4                    | On 4    |
| 连接                       | 弹簧端子 FK |
| Family construction form | 端子      |
| Gender                   | female  |
| 触点支架的颜色                  | 绿色      |
| 极数                       | 4       |
| PIN 1                    | Ctrl 1  |
| PIN 2                    | Ctrl 2  |
| PIN 3                    | Ctrl 3  |
| PIN 4                    | Ctrl 4  |