



MODL. VARIO insert for coupling housing type B

8/6 non-drip, dezincification resistant brass

触头 - 移动外壳  
黄铜，耐脱锌性  
无滴漏  
AD8

链接至具体产品

图示

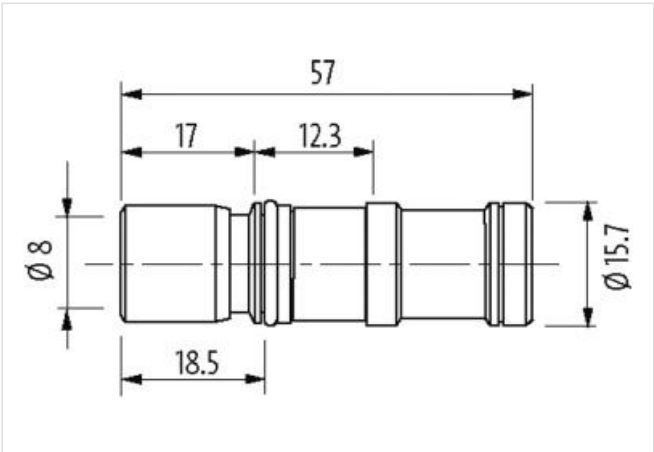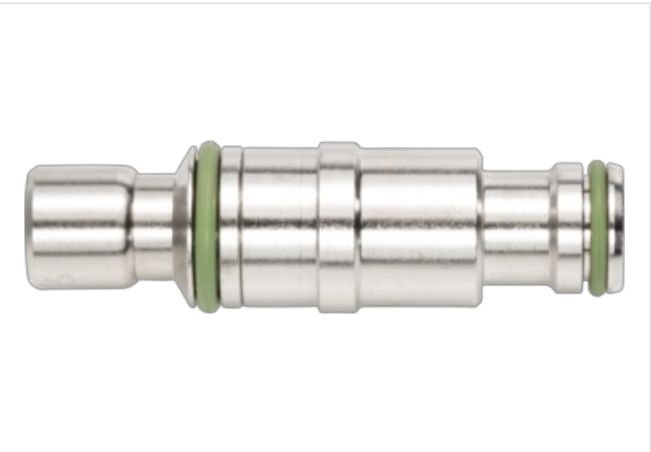

产品可能与图示有所不同

商业信息

|             |               |
|-------------|---------------|
| ECLASS-6.0  | 27260702      |
| ECLASS-6.1  | 27260708      |
| ECLASS-7.0  | 27440312      |
| ECLASS-8.0  | 27440312      |
| ECLASS-9.0  | 27440312      |
| ECLASS-10.1 | 27440312      |
| ECLASS-11.1 | 27440312      |
| ECLASS-12.0 | 27440312      |
| ETIM-5.0    | EC002641      |
| GTIN        | 4048879572958 |
| 包装单位        | 1             |
| 海关税号        | 74198090      |

设备保护 | 电动

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 防护类型（EN IEC 60529）   | IP65, IP67, IP68 |
| 防护等级（ISO 20653:2013） | IP66K, IP69K     |
| 防护类型附加条件             | 插入, 用螺丝拧紧        |

技术参数 | 机械数据

|        |        |
|--------|--------|
| 屏障     | 无滴漏    |
| 最小工作压力 | 0 bar  |
| 最大工作压力 | 16 bar |

机械数据 | 材料数据

|      |     |
|------|-----|
| 材质垫片 | FPM |
| 材料外壳 | 黄铜  |

机械数据 | 安装日期

|      |      |
|------|------|
| 软管外径 | 8 mm |
|------|------|

环境特性 | 气候

|        |        |
|--------|--------|
| 最小工作温度 | -20 °C |
| 最大工作温度 | 120 °C |