



MEF EMC-FILTER 1-PHASE 1-STAGE

I:20A U:250 VAC/300 VDC snap on

电流: 20 A
可导轨安装
通用应用
衰减曲线需另索取

链接至具体产品

图示

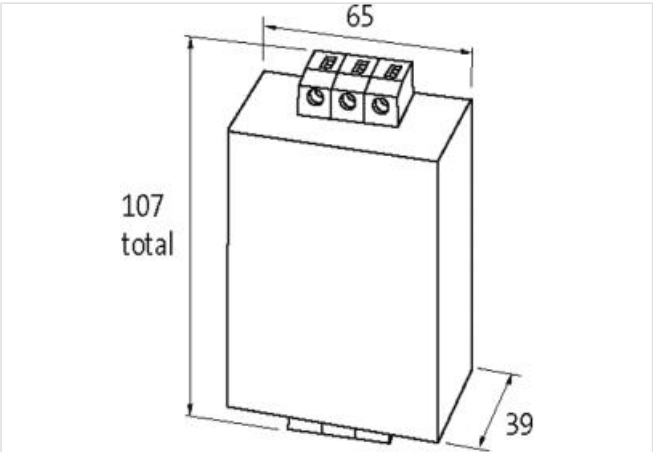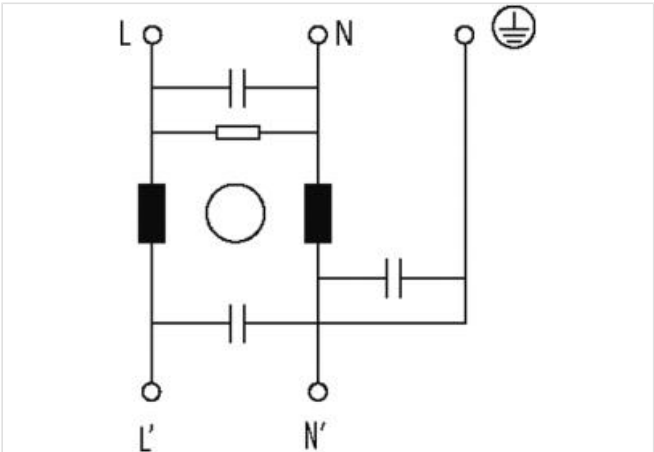

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27130806
ECLASS-6.1	27420201
ECLASS-7.0	27420290
ECLASS-8.0	27420290
ECLASS-9.0	27420290
ECLASS-10.1	27420208

ECLASS-11.1	27420208
ECLASS-12.0	27420208
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879029391
包装单位	1
海关税号	85363030
技术参数 电气数据	
最大泄漏电流	5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
电气数据 供电	
网络频率	50 ... 60 Hz
最大工作电压 AC	250 V
最大工作电压 DC	300 V
电气数据 输出	
过载电流	18× IN t ≤ 0.5 ms; 1.5× IN t ≤ 1 min. (1× 每小时)
技术参数 安装	
最小单芯连接横截面	0,2 mm²
最大单芯连接横截面	6 mm²
最小多股/细线连接横截面	0,2 mm²
最大多股/细线连接横截面	4 mm²
最小单芯 AWG 号码	24
最大单芯 AWG 号码	9
最小多股/细线 AWG 号码	24
最大多股/细线 AWG 号码	11
设备保护 电动	
Duration insulation test voltage	2 s
绝缘测试电压 L-L	2,1 kV
绝缘测试电压 L-N	2,7 kV
机械数据 安装日期	
安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	107 mm
宽度	56 mm
深度	39 mm
环境特性 气候	
气候类别 (EN IEC 60068-1)	25/085/21
连接类型 3	
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
触点支架的颜色	黄色
极数	1
PIN 1	PE
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
触点支架的颜色	灰色
极数	2
PIN 1	L
PIN 2	N
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
触点支架的颜色	灰色
极数	2

PIN 1	L'
PIN 2	N'