

POTENTIAL TERMINAL BLOCK GRAY GRAY BR BL


桥接端子排
灰/灰/棕/蓝

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

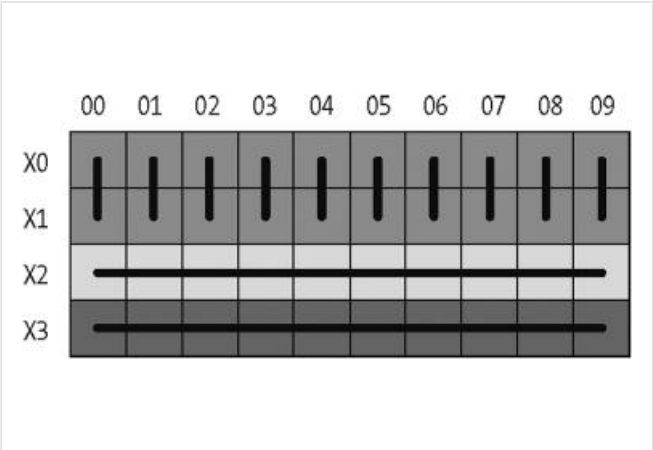

商业信息	
ECLASS-6.0	27141106
ECLASS-6.1	27141106
ECLASS-7.0	27141106
ECLASS-8.0	27141106
ECLASS-9.0	27141106
ECLASS-10.1	27141106
ECLASS-11.1	27141106
ECLASS-12.0	27141106
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879049467
包装单位	1
海关税号	85369010
电气数据 供电	
最大工作电压 AC	30 V
最大工作电压 DC	30 V
最大总电流	10 A
技术参数 安装	
最大连接横截面	2,5 mm²
最小 AWG 号码	28
最大 AWG 号码	14
安装 连接	
连接	弹簧式可插拔端子
设备保护 电动	

防护类型（EN IEC 60529）

IP20

机械数据 安装日期	
高度	70 mm
宽度	56 mm
深度	32,5 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-40 °C
最高仓储温度	85 °C