

POWER DISTRIBUTOR CUBE 67

4x M12, 6-pole


电源分线器 (4× M12)
系统附件
防护等级 IP67
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封

链接至具体产品

图示



产品可能与图示有所不同

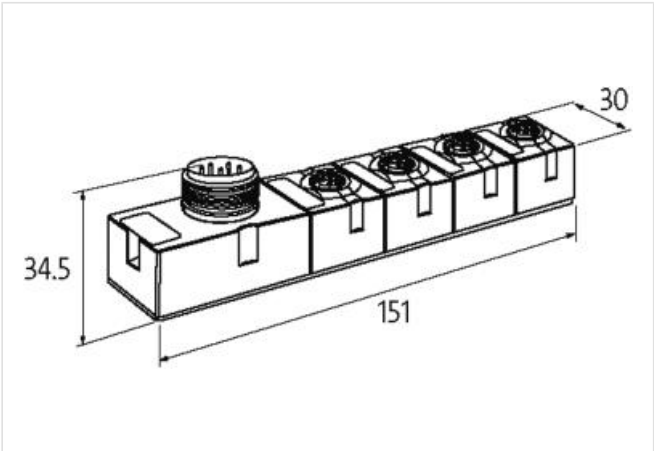

商业信息	
ECLASS-6.0	27242690
ECLASS-6.1	27242611
ECLASS-7.0	27242611
ECLASS-8.0	27242611
ECLASS-9.0	27242611
ECLASS-10.1	27242611
ECLASS-11.1	27242611
ECLASS-12.0	27242611
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047852
包装单位	1
海关税号	85389099
电气数据 供电	
工作电压 DC	24 V
电气数据 输入	
最大输入电流	9 A
电气数据 输出	
每个端口最大输出端电流	4 A
诊断	

诊断	无电压
短路连接诊断	有
过载诊断	有
设备保护 电动	
防护类型（EN IEC 60529）	IP67
机械数据 安装日期	
Suitable for mounting type	2-孔 螺钉固定
高度	150 mm
宽度	30 mm
深度	34,5 mm
环境特性 气候	
最小工作温度	0 °C
最大工作温度	55 °C
最小仓储温度	-20 °C
最高仓储温度	75 °C
Conformity	
产品标准	EN 61131-2
连接类型 2	
连接类型 1	Bus Out
连接类型 2	Power In (UA 0) (UA 1)
Family construction form	M12
Gender	female
触点支架的颜色	黑色
编码	A
极数	6
PIN 1	24 V DC
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	0 V
Family construction form	7/8"
Gender	male
触点支架的颜色	黑色
极数	5
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	PE
PIN 4	n.c.
PIN 5	24 V DC