



MPS POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 90-265VAC OUT: 24V/5ADC

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
电流: 5 A
最小电源故障桥接
min. 10 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500

链接至具体产品

图示

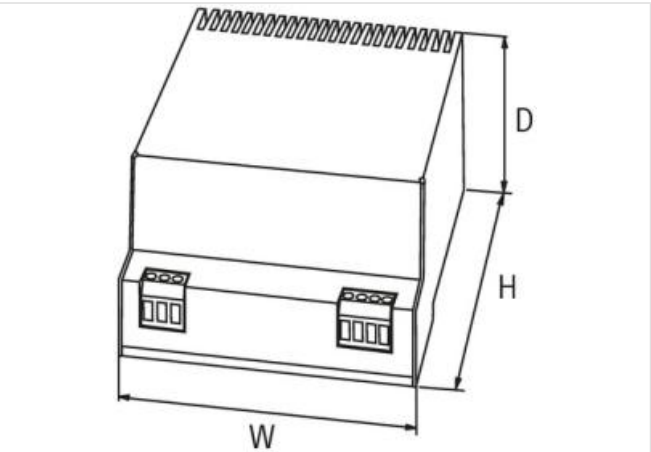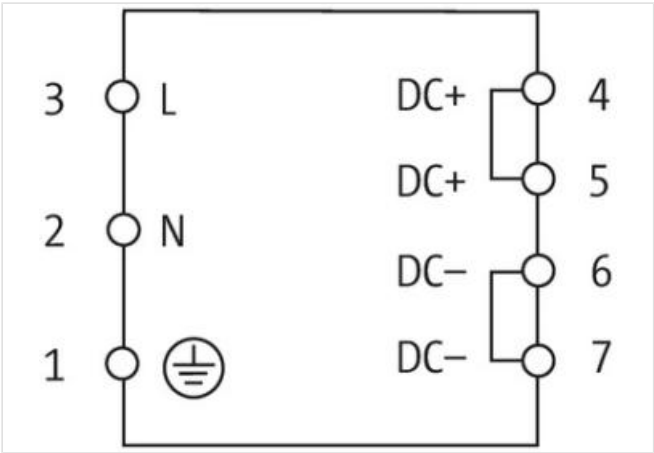

产品可能与图示有所不同



商业信息	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002

ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080729
包装单位	1
海关税号	85044083

技术参数 | 电气数据

可并联性	无
串联	有
安全级别	SELV

电气数据 | 供电

网络频率	50 ... 60 Hz
------	--------------

电气数据 | 输入

输入电压 1 AC	115 V
输入电压 2 AC	230 V
最小输入电压 AC	90 V
最大输入电压 AC	265 V
输入电压 1 时的输入电流	1,9 A
输入电压 2 时的输入电流	0,95 A
Inrush current max.	10 A
最大外部备用保护	10 A
效率	85 %

电气数据 | 输出

输出电压 DC	24 V
最小输出电压 DC	23,76 V
最大输出电压 DC	24,72 V
可调节输出电压	无
输出电流	5 A
Output current (UL)	6 A
最大有效残留纹波	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

设备保护 | 电动

过载保护输出	有
短路保护输出	有

机械数据 | 安装日期

安装方式	geschnappt
Suitable for mounting type	安装导轨 TH35, (EN 60715)
高度	132 mm
宽度	110 mm
深度	72 mm

环境特性 | 气候

最小工作温度	0 °C
最大工作温度	60 °C
最小仓储温度	-25 °C
最高仓储温度	85 °C
最小相对湿度（工作时）	5 %
最大相对湿度（工作时）	95 % 无冷凝

连接类型 2

连接	螺钉接线端子 SK
----	-----------

Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
连接	螺钉接线端子 SK
Family construction form	端子
Gender	female
触点支架的颜色	绿色
极数	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-